



## Themis R195 - orientables avec optique

Themis se distingue par sa forme simple et par son extraordinaire efficacité lumineuse, grâce à des LED de dernière génération.

Mis au point pour l'éclairage direct, le luminaire est équipé, en version orientable, d'un réflecteur à haute performance et d'une lentille en mesure d'exalter davantage le faisceau lumineux.

Fourni avec un étrier pour simplifier la pose en plafonnier, il peut mettre en valeur les vides et les pleins, faire ressortir les détails de l'architecture, apporter rythme et couleur aux intérieurs de prestige.

Corps : en aluminium moulé sous pression avec écran en polycarbonate transparent.

Équipement : équipé de plaque pour la fixation au plafond.


Réflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement.

LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

Facteur de puissance >0,9

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Très grand rendement lumineux (CRI 90) avec l'optique anti-éblouissement UGR>19

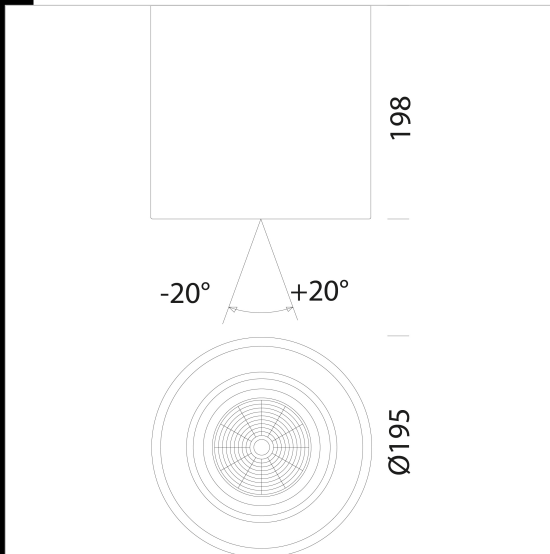

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22071210-00	CLD	1,60	LED COB-3100lm-3000K-38°-CRI>90	40 W	BLANC
22071270-00	CLD	1,59	LED COB-3100lm-3000K-38°-CRI>90	44 W	GRIS
22071210-1241	CLD-D-D	1,59	LED COB-3100lm-3000K-38°-CRI>90	40 W	BLANC
22071270-1241	CLD CELL-D-D	1,60	LED COB-3100lm-3000K-38°-CRI>90	40 W	GRIS
22071210-68	CLD	1,58	LED COB-3300lm-4000K-38°-CRI>90	40 W	BLANC
22071270-68	CLD	1,59	LED COB-3300lm-4000K-38°-CRI>90	44 W	GRIS
22071210-6841	CLD-D-D	1,58	LED COB-3300lm-4000K-38°-CRI>90	40 W	BLANC
22071270-6841	CLD CELL-D-D	1,60	LED COB-3300lm-4000K-38°-CRI>90	44 W	GRIS

### Download

DXF 2D

- r195.dxf

Montaggi

- THEMIS\_PLA rev3.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated