



Télécharger

DXF 2D
- them165sos.dxf

Montaggi
- THEMIS_SOS rev3.pdf



Themis L165 - suspension adjustable with lens

Themis se distingue par sa forme simple et par son extraordinaire efficacité lumineuse, grâce à des LED de dernière génération.

Mis au point pour l'éclairage direct, le luminaire est équipé, en version orientable, d'un réflecteur à haute performance et d'une lentille en mesure d'exalter davantage le faisceau lumineux.

Fourni avec un étrier pour simplifier la pose en plafonnier, il peut mettre en valeur les vides et les pleins, faire ressortir les détails de l'architecture, apporter rythme et couleur aux intérieurs de prestige.

Corps : en aluminium moulé sous pression avec écran en polycarbonate transparent; équipé de câble.

Équipement : équipé de plaque pour la fixation au plafond.


Lentille : à facettes, de haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.

LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

Facteur de puissance >0,9

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Très grand rendement lumineux avec l'optique anti-éblouissement UGR>19

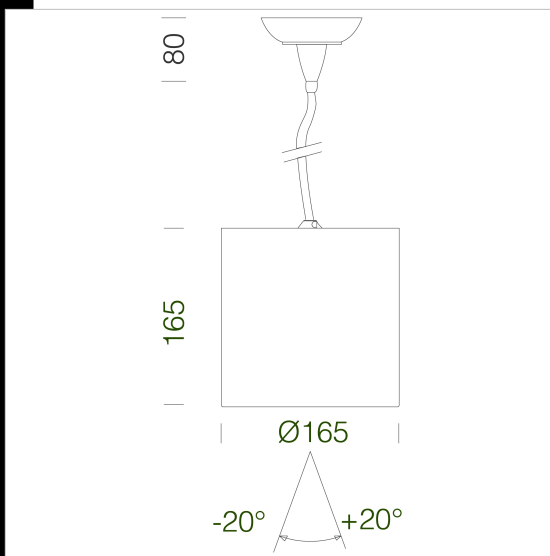

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22071410-00	CLD	1.22	LED COB-2442lm-3000K-24°-CRI 85	24 W	BLANC
22071470-00	CLD	1.25	LED COB-2442lm-3000K-24°-CRI 85	24 W	ARGENT
22071410-1241	CLD-D-D	1.33	LED COB-2442lm-3000K-24°-CRI 85	25 W	BLANC
22071470-1241	CLD-D-D	1.25	LED COB-2442lm-3000K-24°-CRI 85	24 W	ARGENT
22071410-68	CLD	1.22	LED COB-2626lm-4000K-24°-CRI 85	25 W	BLANC
22071470-68	CLD	1.23	LED COB-2626lm-4000K-24°-CRI 85	24 W	ARGENT
22071410-6841	CLD-D-D	1.45	LED COB-2626lm-4000K-24°-CRI 85	25 W	BLANC
22071470-6841	CLD CELL-D-D	1.30	LED COB-2626lm-4000K-24°-CRI 85	24 W	ARGENT

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %