


Roma 6 - DLM FLEX

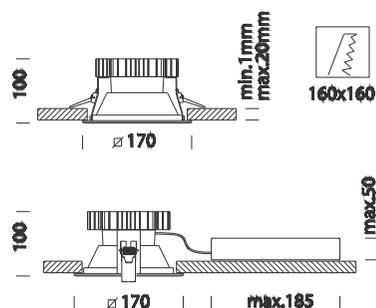

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
22080318-00	CLD CELL	1.20	blanc	170x170x100	14	LED DLM FLEX 1100-1100lm-3000K-CRI 80
22080316-00	CLD CELL	1.20	blanc	170x170x100	14	LED DLM FLEX 1100-1100lm-4000K-CRI 80
on request	CLD CELL	1.20	blanc	170x170x100	20	LED DLM FLEX 2000-2000lm-3000K-CRI 80
on request	CLD CELL	1.20	blanc	170x170x100	20	LED DLM FLEX 2000-2000lm-4000K-CRI 80
on request	CLD CELL	1.20	blanc	170x170x100	32	LED DLM FLEX 3000-3000lm-3000K-CRI 80
on request	CLD CELL	1.20	blanc	170x170x100	32	LED DLM FLEX 3000-3000lm-4000K-CRI 80

Un bon éclairage assure une bonne interprétation de l'ambiance et permet de mieux y vivre. C'est sur cette base que naît le projecteur à encastrer Roma, installable rapidement et à des coûts réduits dans toute ambiance d'exposition et répondant à n'importe quelle exigence d'éclairage artificiel dans les projets d'intérieur.

Corps: en aluminium moulé sous pression avec une hauteur réduite

Réflecteur: En aluminium 99.98

Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.

Normes: Produits conformes aux normes EN 60598-1-CEI 34.21, dotés d'un degré de protection conforme aux normes EN 60529.

LED: 3000/4000K - 1100/2000/3000lm - CRI80.