

Milano - 3000 - GEN III - FL

Un bon éclairage assure une bonne interprétation de l'ambiance et permet de mieux y vivre. C'est sur cette base que naît le projecteur à encastrer Milano, installable rapidement et à des coûts réduits dans toute ambiance d'exposition et répondant à n'importe quelle exigence d'éclairage artificiel dans les projets d'intérieur.

Corps: en tôle et en acier.

Reflecteur: en aluminium poli, moulé sous pression, de haute rendement et anti-reflets.

Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.

Équipement: étrier réglable en acier.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

LED COB 25W - 3000lm - 3000K - CRI92

LED COB 25W - 3000lm - 4000K - CRI92


LED COB 49W - 6700lm - 4000K - CRI90

LED COB CREE 63W - 7900lm - 4000K - CRI90

Maintien du flux lumineux à 70%: 50.000h (L70B50).

Facteur de puissance >0,9

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

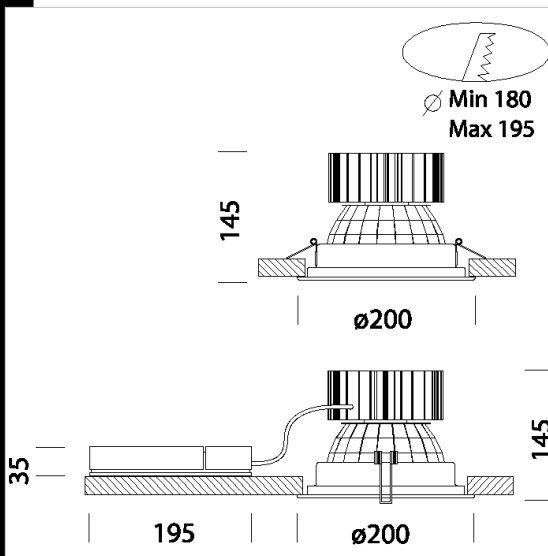

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22081363-00	CLD CELL	1,30	LED COB 25W	-	3000lm-3000K-CRI 92	BLANC
22081363-12	CLD CELL-D	1,30	LED COB 25W	-	3000lm-3000K-CRI 92	BLANC
22081363-09	CLD CELL-E	1,45	LED COB 25W	-	3000lm-3000K-CRI 92	BLANC
22081363-94	CLD CELL-D-E	1,30	LED COB 25W	-	3000lm-3000K-CRI 92	BLANC
22081364-00	CLD CELL	1,20	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	BLANC
22081364-12	CLD CELL-D	1,30	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	BLANC
22081364-09	CLD CELL-E	1,20	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	BLANC
22081364-94	CLD CELL-D-E	1,30	LED COB 25W	-	3000lm-4000K-CRI 92	BLANC
22081362-00	CLD CELL	1,19	LED COB 49W	-	6700lm-4000K-CRI 90	BLANC
22081360-00	CLD CELL	2,30	LED COB CREE 63W	-	7900lm-4000K-CRI 90	BLANC

CLD CELL-D

HOTEL

CLD CELL

EL

UV

A+B=

IK04

v.l. IP40

CLD CELL-D

CLD CELL-E

v.a. IP20

CE

Colour quality

RG0

Hotel stars

Energy star

UV protection

Math icon

Shopping cart

Person icon

Eye icon

Download
DXF 2D
- milanosl.m.dxf
Montaggi
- milanocob.pdf