
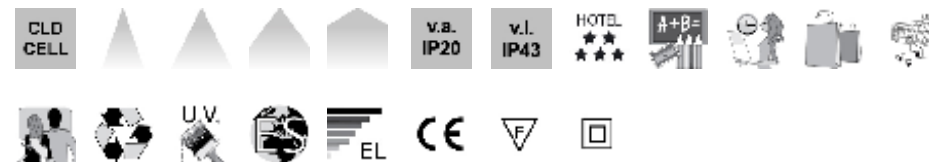


Milano ESALED

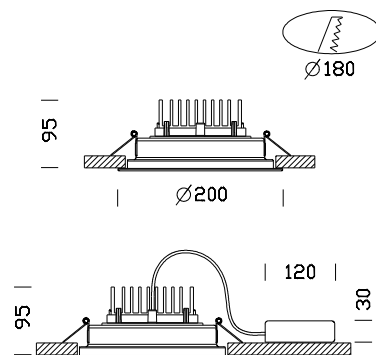

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
22081575-00	CLD CELL	1.50	gris + satiné	0x0x95 Ø200	18	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 10°-CRI 80
22081516-00	CLD CELL	1.50	blanc + blanc	0x0x95 Ø200	18	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 10°-CRI 80
22081576-00	CLD CELL	1.50	gris + satiné	0x0x95 Ø200	18	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 25°-CRI 80
22081517-00	CLD CELL	1.50	blanc + blanc	0x0x95 Ø200	18	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 25°-CRI 80
22081577-00	CLD CELL	1.50	gris + satiné	0x0x95 Ø200	18	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 40°-CRI 80
22081518-00	CLD CELL	1.50	blanc + blanc	0x0x95 Ø200	18	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 40°-CRI 80
22081578-00	CLD CELL	1.50	gris + satiné	0x0x95 Ø200	18	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 60°-CRI 80
22081519-00	CLD CELL	1.50	blanc + blanc	0x0x95 Ø200	18	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 60°-CRI 80
22081570-00	CLD CELL	1.50	gris + satiné	0x0x95 Ø200	18	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 10°-CRI 80
22081511-00	CLD CELL	1.50	blanc + blanc	0x0x95 Ø200	18	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 10°-CRI 80
22081571-00	CLD CELL	1.50	gris + satiné	0x0x95 Ø200	18	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 25°-CRI 80
22081512-00	CLD CELL	1.50	blanc + blanc	0x0x95 Ø200	18	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 25°-CRI 80
22081572-00	CLD CELL	1.50	gris + satiné	0x0x95 Ø200	18	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 40°-CRI 80
22081513-00	CLD CELL	1.50	blanc + blanc	0x0x95 Ø200	18	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 40°-CRI 80
22081573-00	CLD CELL	1.50	gris + satiné	0x0x95 Ø200	18	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 60°-CRI 80
22081514-00	CLD CELL	1.50	blanc + blanc	0x0x95 Ø200	18	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 60°-CRI 80
22081535-00	CLD CELL	1.50	noir + noir	0x0x95 Ø200	18	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 10°-CRI 80
22081536-00	CLD CELL	1.50	noir + noir	0x0x95 Ø200	18	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 25°-CRI 80
22081537-00	CLD CELL	1.50	noir + noir	0x0x95 Ø200	18	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 40°-CRI 80
22081530-00	CLD CELL	1.50	noir + noir	0x0x95 Ø200	18	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 10°-CRI 80
22081531-00	CLD CELL	1.50	noir + noir	0x0x95 Ø200	18	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 25°-CRI 80

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
22081532-00	CLD CELL	1.50	noir + noir	0x0x95 Ø200	18	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 40°-CRI 80

Un bon éclairage assure une bonne interprétation de l'ambiance et permet de mieux y vivre. C'est sur cette base que naît le projecteur à encastrer Milano, installable rapidement et à des coûts réduits dans toute ambiance d'exposition et répondant à n'importe quelle exigence d'éclairage artificiel dans les projets d'intérieur.

Corps: en tôle et en acier.

Réflecteur: Polycarbonate métallisé diffuseur

Équipement: étrier réglable en acier. Ouverture de l'anneau avec verre à charnière pour faciliter les opérations d'entretien.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

ESALED: 3000/4000K - 1050mA - 1800/2000lm - CRI 80