


Milano ESALED DIMM DIG

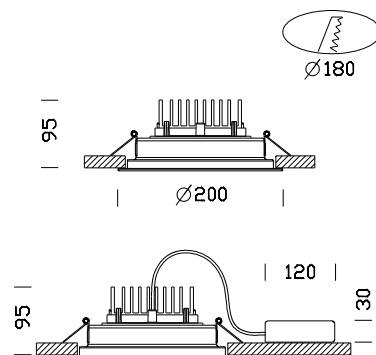

v.a.
IP20

v.l.
IP43

IK07



Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
22081575-1241	CLD CELLDD	1.50	gris + satiné	0x0x95 Ø200	18	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 10°-CRI 80
22081516-1241	CLD CELLDD	1.50	blanc + blanc	0x0x95 Ø200	18	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 10°-CRI 80
22081535-1241	CLD CELLDD	1.50	noir + noir	0x0x95 Ø200	18	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 10°-CRI 80
22081576-1241	CLD CELLDD	1.50	gris + satiné	0x0x95 Ø200	18	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 25°-CRI 80
22081517-1241	CLD CELLDD	1.50	blanc + blanc	0x0x95 Ø200	18	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 25°-CRI 80
22081536-1241	CLD CELLDD	1.50	noir + noir	0x0x95 Ø200	18	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 25°-CRI 80
22081577-1241	CLD CELLDD	1.50	gris + satiné	0x0x95 Ø200	18	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 40°-CRI 80
22081518-1241	CLD CELLDD	1.50	blanc + blanc	0x0x95 Ø200	18	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 40°-CRI 80
22081537-1241	CLD CELLDD	1.50	noir + noir	0x0x95 Ø200	18	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 40°-CRI 80
22081578-1241	CLD CELLDD	1.50	gris + satiné	0x0x95 Ø200	18	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 60°-CRI 80
22081519-1241	CLD CELLDD	1.50	blanc + blanc	0x0x95 Ø200	18	ESALED-2000lm @ 1A-4000K - 60°-CRI 80
22081570-1241	CLD CELLDD	1.50	gris + satiné	0x0x95 Ø200	18	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 10°-CRI 80
22081511-1241	CLD CELLDD	1.50	blanc + blanc	0x0x95 Ø200	18	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 10°-CRI 80
22081530-1241	CLD CELLDD	1.50	noir + noir	0x0x95 Ø200	18	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 10°-CRI 80
22081571-1241	CLD CELLDD	1.50	gris + satiné	0x0x95 Ø200	18	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 25°-CRI 80
22081512-1241	CLD CELLDD	1.50	blanc + blanc	0x0x95 Ø200	18	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 25°-CRI 80
22081531-1241	CLD CELLDD	1.50	noir + noir	0x0x95 Ø200	18	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 25°-CRI 80
22081572-1241	CLD CELLDD	1.50	gris + satiné	0x0x95 Ø200	18	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 40°-CRI 80
22081513-1241	CLD CELLDD	1.50	blanc + blanc	0x0x95 Ø200	18	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 40°-CRI 80
22081532-1241	CLD CELLDD	1.50	noir + noir	0x0x95 Ø200	18	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 40°-CRI 80
22081573-1241	CLD CELLDD	1.50	gris + satiné	0x0x95 Ø200	18	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 60°-CRI 80

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
22081514-1241	CLD CELLDD	1.50	blanc + blanc	0x0x95 Ø200	18	ESALED-1800lm @ 1A-3000K - 60°-CRI 80

Un bon éclairage assure une bonne interprétation de l'ambiance et permet de mieux y vivre. C'est sur cette base que naît le projecteur à encastrer Milano, installable rapidement et à des coûts réduits dans toute ambiance d'exposition et répondant à n'importe quelle exigence d'éclairage artificiel dans les projets d'intérieur.

Corps: en tôle et en acier.

Réflecteur: Polycarbonate métallisé diffuseur

Équipement: étrier réglable en acier. Ouverture de l'anneau avec verre à charnière pour faciliter les opérations d'entretien.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

ESALED: 3000/4000K - 1050mA - 1800/2000lm - CRI 80