


Milano AR LED

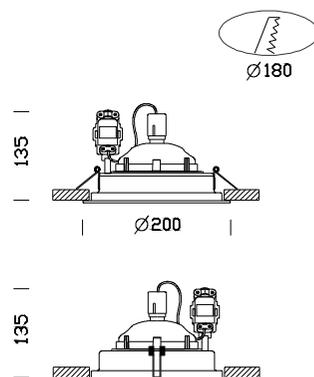

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	Lamp
22081579-00	CLD CELL	1.50	gris + satiné	0x0x135 Ø200	AR111 LED-G53-550lm-3000K - 45000h - 25°-Ra 82
22081515-00	CLD CELL	1.50	blanc + blanc	0x0x135 Ø200	AR111 LED-G53-550lm-3000K - 45000h - 25°-Ra 82
22081533-00	CLD CELL	1.50	noir + noir	0x0x135 Ø200	AR111 LED-G53-550lm-3000K - 45000h - 25°-Ra 82

Un bon éclairage assure une bonne interprétation de l'ambiance et permet de mieux y vivre. C'est sur cette base que naît le projecteur à encastrer Milano, installable rapidement et à des coûts réduits dans toute ambiance d'exposition et répondant à n'importe quelle exigence d'éclairage artificiel dans les projets d'intérieur.

Corps: en tôle et en acier.

Équipement: étrier réglable en acier. Ouverture de l'anneau avec verre à charnière pour faciliter les opérations d'entretien.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

LED: 550lm - 3000K - CRI80 - 25°