

## Milano Dark LED111

Un bon éclairage assure une bonne interprétation de l'ambiance et permet de mieux y vivre. C'est sur cette base que naît le projecteur à encastrer Milano, installable rapidement et à des coûts réduits dans toute ambiance d'exposition et répondant à n'importe quelle exigence d'éclairage artificiel dans les projets d'intérieur.

Corps: en tôle et en acier.

Réflecteur: en polycarbonate, auto-extinguible V2, métallisé avec des poudres d'aluminium sous vide poussé avec un procédé de C.V.D. pour un meilleur contrôle et rendement de la lumière.

Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.


Équipement: étrier réglable en acier. Ouverture de l'anneau avec verre à charnière pour faciliter les opérations d'entretien.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Facteur de puissance: >0,95

Durée de vie 50000h 70% L70B50

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

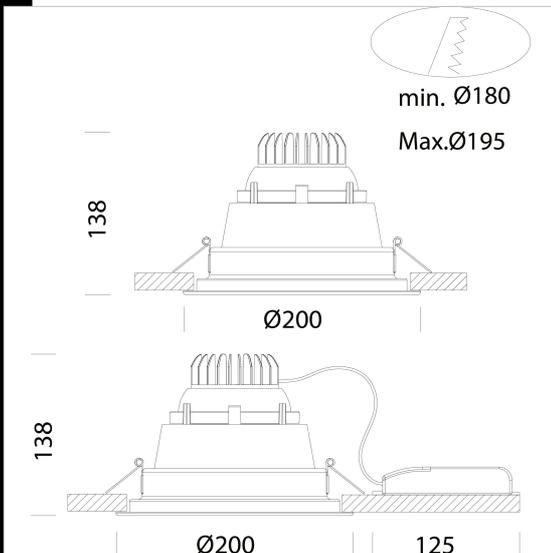

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22082270-00	CLD CELL	0.72	LED COB-1766lm-3000K-38°-CRI 93 LED COB-1766lm-3000K-38°-CRI 93	19 W	METALLIZZATO
22082272-00	CLD CELL	0.68	LED COB-1766lm-3000K-38°-CRI 93 LED COB-1766lm-3000K-38°-CRI 93	19 W	METALLIZZATO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.