



Milano COB dark

Un bon éclairage assure une bonne interprétation de l'ambiance et permet de mieux y vivre. C'est sur cette base que naît le projecteur à encastrer Milano, installable rapidement et à des coûts réduits dans toute ambiance d'exposition et répondant à n'importe quelle exigence d'éclairage artificiel dans les projets d'intérieur.

Corps: en tôle et en acier.

Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.

Équipement: étrier réglable en acier. Ouverture de l'anneau avec verre à charnière pour faciliter les opérations d'entretien.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

LED: 3000K - 3600lm - CRI 92

LED: 4000K - 3780lm - CRI 92


LED: 3000K - 4500lm - CRI 92

LED: 4000K - 5000lm - CRI 92

Facteur de puissance: >0,9

Durée de vie 80%: 50.000h (L80B20).

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

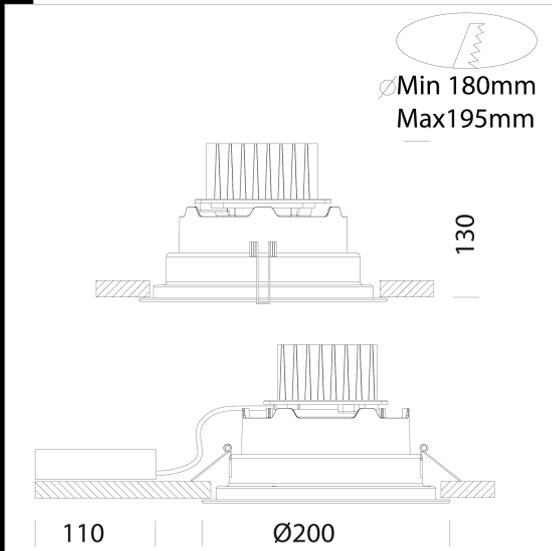

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22082470-00	CLD CELL	1,00	LED COB 29W		3600lm-3000K-CRI 92	MÉTALLISÉ
22082471-00	CLD CELL	1,00	LED COB 29W		3780lm-4000K-CRI 92	MÉTALLISÉ
22082570-00	CLD CELL	1,00	LED COB 36W	-	4500lm-3000K-CRI 92	MÉTALLISÉ
22082571-00	CLD CELL	1,00	LED COB 36W		5000lm-4000K-CRI 92	MÉTALLISÉ

Download

DXF 2D
- milcob.dxf