


Télécharger

DXF 2D
- miugrsmall.dxf



Milano small - DLA

Corps: en acier
 Peinture: peinture à poudre époxydique en polyester résistante aux rayons UV après traitement de chromatisation.
 Equipement: étrier réglable en acier. Ouverture de l'anneau avec verre à charnière pour faciliter les opérations d'entretien.
 Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
 Facteur de puissance: >0,95
 Durée de vie 30000h 70% L70B50
 Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

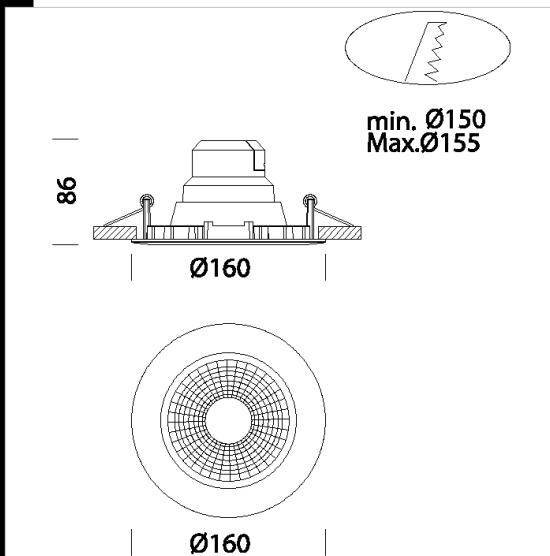

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22083178-00	CLD CELL	0.36		12 W	ARGENTO
22083179-00	CLD CELL	0.36	LED DLA-1000lm-4000K-CRI 80	12 W	ARGENTO

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %