
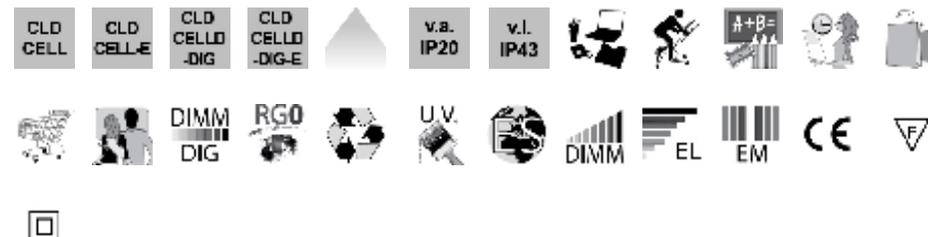


## Milano M LED - métallisé

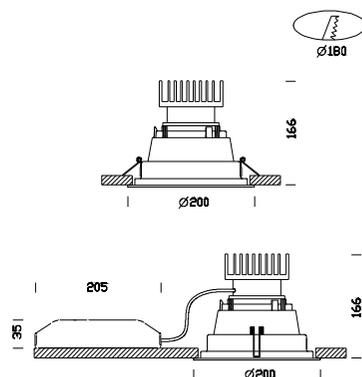

| Code          | Cablage      | Kg   | Couleur     | Dimensions   | W Tot | Lamp                              |
|---------------|--------------|------|-------------|--------------|-------|-----------------------------------|
| 22083771-00   | CLD CELL     | 1.00 | blanc + met | 0x0x166 Ø200 | 31    | LED white 31W-3000lm-4000K-CRI 90 |
| 22083771-09   | CLD CELL-E   | 1.00 | blanc + met | 0x0x166 Ø200 | 31    | LED white 31W-3000lm-4000K-CRI 90 |
| 22083771-1241 | CLD CELLDD   | 1.00 | blanc + met | 0x0x166 Ø200 | 31    | LED white 31W-3000lm-4000K-CRI 90 |
| 22083771-9441 | CLD CELLDD-E | 1.00 | blanc + met | 0x0x166 Ø200 | 31    | LED white 31W-3000lm-4000K-CRI 90 |

Un bon éclairage assure une bonne interprétation de l'ambiance et permet de mieux y vivre. C'est sur cette base que naît le projecteur à encastrer Milano, installable rapidement et à des coûts réduits dans toute ambiance d'exposition et répondant à n'importe quelle exigence d'éclairage artificiel dans les projets d'intérieur.

Corps: en tôle et en acier.

Réflecteur: en polycarbonate, auto-extinguible V2

Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.

Équipement: étrier réglable en acier.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

LED: sources lumineuses haute efficacité 3000lm - 4000K - 31W - CRI90

Facteur de puissance: >0,95

Durée de vie 50000h 70% L70B50

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Article dimmable DALI professionnel pour les espaces où l'éclairage est permanent. Grandes économies d'énergie assurées.