

### Télécharger

DXF 2D  
- micolumen.dxf

Montaggi  
- MILANO\_ECOLUMEN rev3.pdf



## Milano ECOLUMEN

Un bon éclairage assure une bonne interprétation de l'ambiance et permet de mieux y vivre. C'est sur cette base que naît le projecteur à encastrer Milano, installable rapidement et à des coûts réduits dans toute ambiance d'exposition et répondant à n'importe quelle exigence d'éclairage artificiel dans les projets d'intérieur.

Corps: en tôle et en acier.

Réflecteur: en aluminium blanc, haute efficacité et anti-éblouissement.

Diffuseur: en anti-éblouissement matière plastique

Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.

Équipement: étrier réglable en acier.


Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Facteur de puissance: >0,95

Durée de vie 25000h 70% L70B50

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Article dimmable DALI professionnel pour les espaces où l'éclairage est permanent. Grandes économies d'énergie assurées.

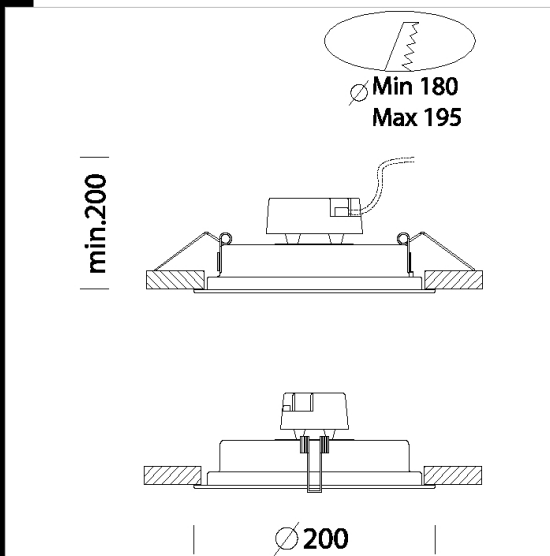

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22083911-00	CLD CELL	0.50	LED-2000lm-4000K-CRI 80	24 W	BLANC
22083910-00	CLD CELL	0.50	LED-2000lm-3000K-CRI 80	20 W	BLANC

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de  $10\%$