



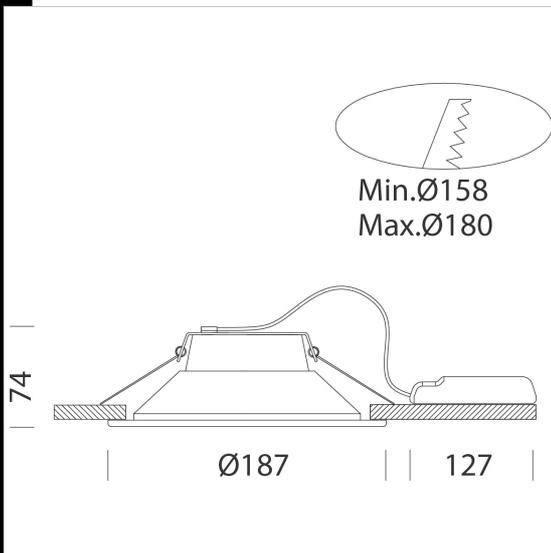

## Speaker 1 Mirror

Réflecteur : en aluminium poli.  
 Normes: produits conformes aux normes EN60598-1, EN60598-2-2.  
 Facteur de puissance:  $\geq 0,95$   
 Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).  
 Maintien du flux lumineux à 70%: 30.000h (L70B50).

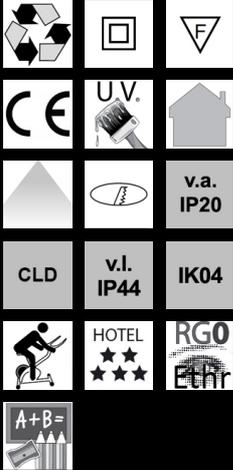

### Télécharger

- DXF 2D  
- spk1m.dxf
- Montagji  
- SPEAKER 1-2-3 rev9.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22084413-00	CLD	0.28	LED-1500lm-4000K-CRI>80	19 W	BLANC

### Accessoires



- EM Kit R

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %