



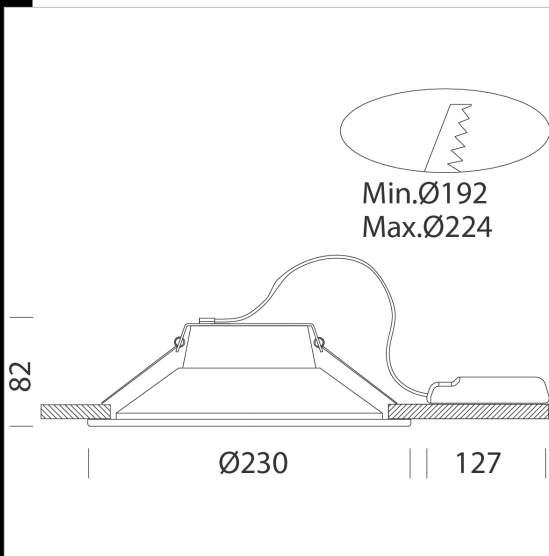

Speaker 2 Mirror

Réflecteur : en aluminium poli.
 Normes: produits conformes aux normes EN60598-1, EN60598-2-2.
 Facteur de puissance: $\geq 0,95$
 Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).
 Maintien du flux lumineux à 70%: 30.000h (L70B50).

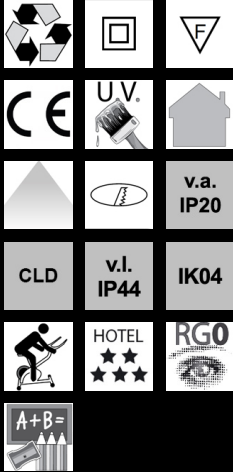

Télécharger

- DXF 2D
- spk2.dxf
- Montaggi
- SPEAKER 1-2-3 rev9.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22084418-00	CLD	0.36	LED-2205lm-4000K-CRI>80	25 W	BLANC

Accessoires



- EM Kit R

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %