

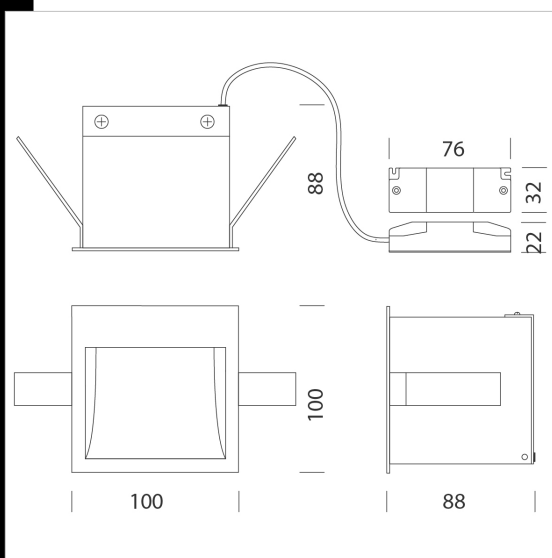


## Cortesia 1 - amber

Functionnement permanent la nuit dans les zones de passage, comme éclairage de courtoisie ou de mise en valeur. Corps : en tôle d'acier. Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529. Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

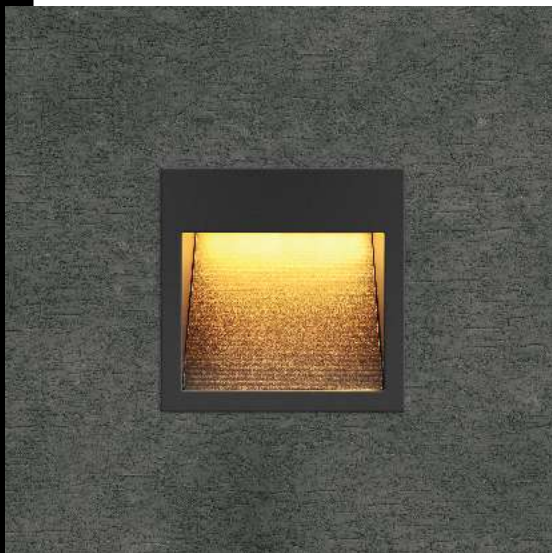

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22084511-73	CLD	0,45	LED AMBER-7-2200K-	2 W	NOIR



### Download

DXF 2D  
- c2.dxf

Montaggi  
- CORTESIA amb REV1.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of  $\pm 10\%$  compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated