




Mistral Q


Corps : aluminium avec logement pour ressorts de fixation pour l'encastrement. Lentille : en PMMA, haute performance avec facteur d'éblouissement très faible. LED : maintien du flux lumineux à 80% 50.000h (L80B20). Facteur de puissance >0,9.

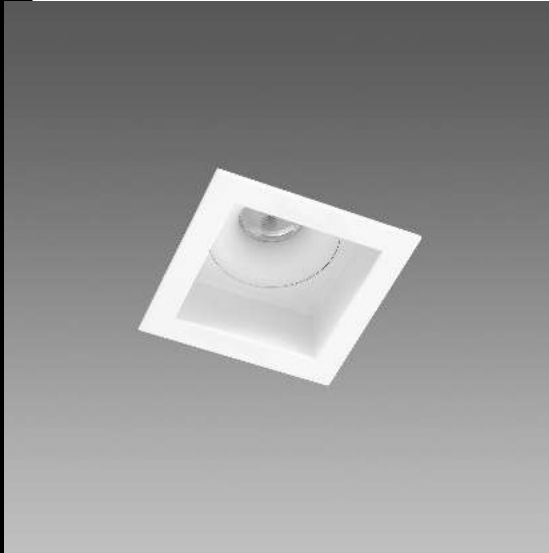

Download

DXF 2D
- mistralq.dxf

Montaggi
- MISTRAL R Q REV0.pdf

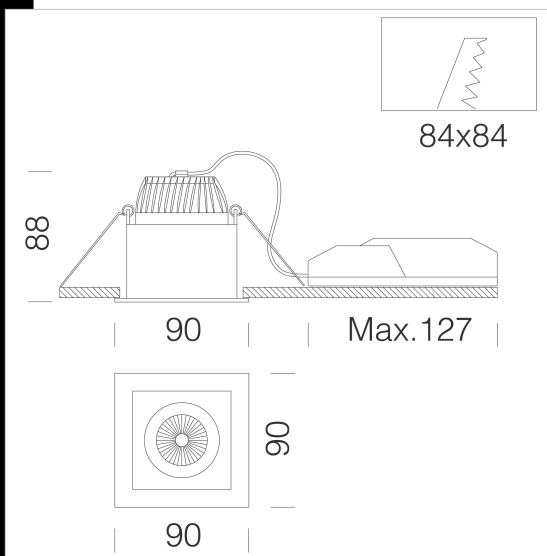

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22084514-00	CLD	0.15	LED-800lm-3000K-40°-CRI 90	10 W	BLANC
22084534-00	CLD	0.15	LED-800lm-3000K-40°-CRI 90	10 W	NOIR

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated