




Télécharger
 DXF 2D
 - speaker3.dxf
 Montaggi
 - SPEAKER 1-2-3 rev9.pdf



Speaker 3 B

Corps/Réflecteur : en aluminium verni blanc. Maintien du flux lumineux à 70%: 25.000h (L70B50). Facteur de puissance >0,9

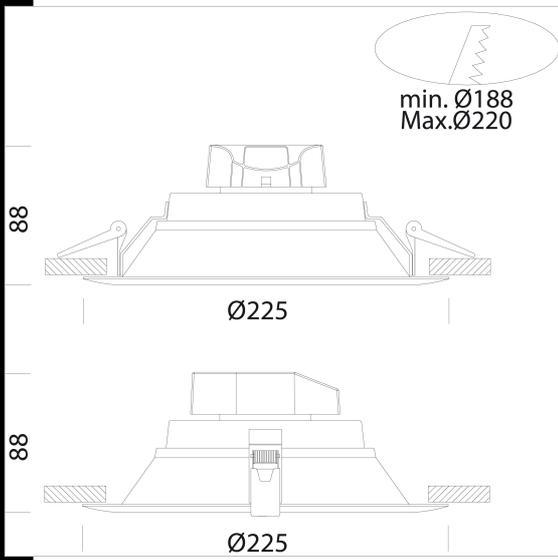

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22084710-00	CLD	0.36	LED-1952lm-3000K-CRI>80	23 W	BLANC
22084711-00	CLD	0.36	LED-2050lm-4000K-CRI>80	23 W	BLANC

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %