



Riflesso

Reflejos de luz directa indirecta de pared. Un alumbrado para orientarse y para efectos decorativos de luz.
Cuerpo: de aluminio barnizado, previsto para la instalación de pared.

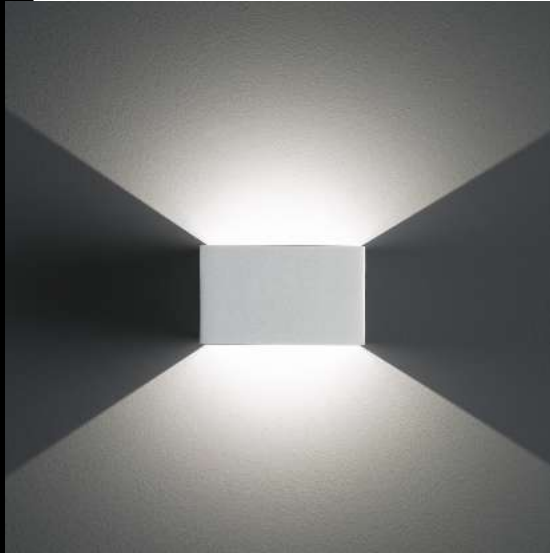

Télécharger

DXF 2D
- riflesso.dxf
Montaggi
- CURVE_RIFLESSO.pdf

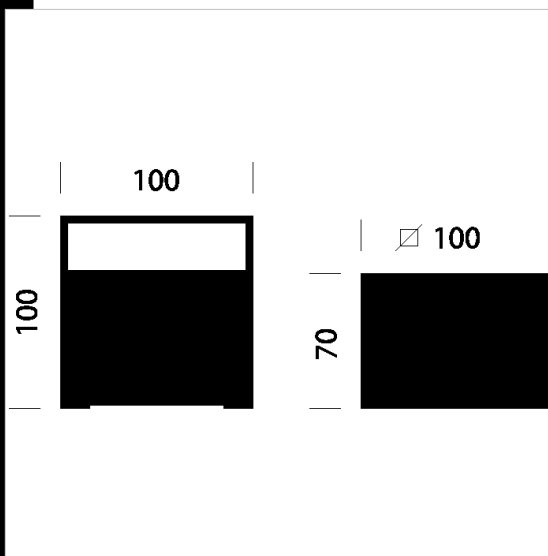

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22084810-00	CLD CELL	0.45	LED-374lm-3000K-CRI 80	6 W	BIANCO

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%