

Ines

Simplicité et élégance : Ines affiche une grande polyvalence. Son esthétique raffinée et son efficacité lumineuse mettent en scène des superbes effets de lumière, parfaits pour tous les styles architecturaux. Corps : aluminium avec 2 LED avec lentille. Cache : frontal, en aluminium moulé sous pression peint en blanc mat, avec diffuseur en polycarbonate satiné. LED : Maintien du flux lumineux à 70% 30.000h (L70B50)

Download

DXF 2D

- ines.dxf

3DS

- fosnova_ines.3ds

3DM


- fosnova_ines.3dm

Montaggi

- ines.pdf

BIM

- Ines - 20201005.zip

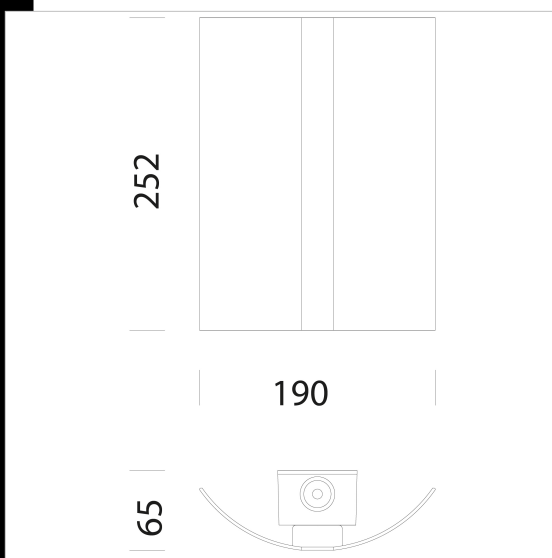

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22085010-00	CLD	0,90	LED-674lm-3000K-CRI 80	14 W	BLANC

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated