


## King CDM-T

King projecteur à encastrer conçu pour résoudre des situations spéciales d'éclairage dans les ambiances qui ont besoin d'un indice de protection élevé.  
 Corps: orientable en aluminium moulé sous pression.  
 Réflecteur: en aluminium oxydé et brillant à haut rendement.  
 Diffuseur: verre trempé de protection.  
 Peinture : liquide avec vernis à base de résine acrylique résistant aux milieux humides et stabilisé aux rayons UV.  
 Douille: en céramique avec contacts argentés ou en polycarbonate avec des éléments en bronze phosphoreux.  
 Câblage: alimentation 230V/50Hz. Câble flexible de 1,5 mm<sup>2</sup> de diamètre avec cosse à embouts en cuivre étamé, isolation au silicone et tresse en fibre de verre. Bornier 2P+T avec prise-fiche.  
 Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.  
 Lampes: équipés de lampes JM-T.

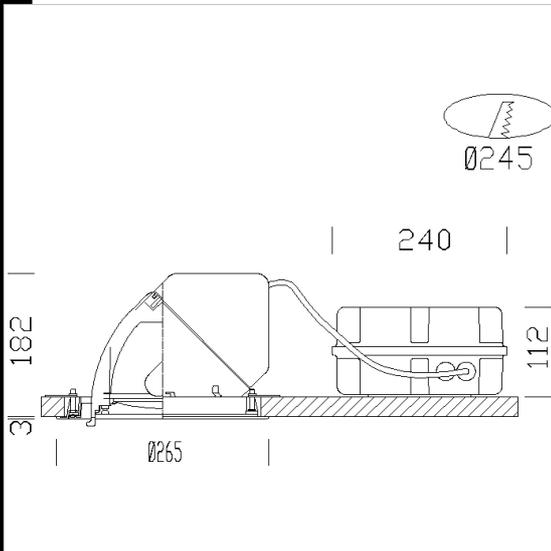

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
22085338-00	CNR-L	5,85	CDM-T 100 elite	G12	11000lm-3000K-Ra 90	NOIR
22085379-00	CNR-L	5,85	CDM-T 100 elite	G12	11000lm-3000K-Ra 90	ARGENT
22085313-00	CNR-L	5,20	CDM-T 50 elite	G12	5500lm-3000K-Ra 90	BLANC
22085337-00	CNR-L	5,20	CDM-T 50 elite	G12	5500lm-3000K-Ra 90	NOIR
22085377-00	CNR-L	5,20	CDM-T 50 elite	G12	5500lm-3000K-Ra 90	ARGENT
22085314-00	CNR-L	5,85	CDM-T 100 elite	G12	11000lm-3000K-Ra 90	BLANC

### Accessoires



- Orienteur 165 mm



- Verre + cadre