




Download

DXF 2D
- roby.dxf
Montaggi
- ROBY rev4.pdf

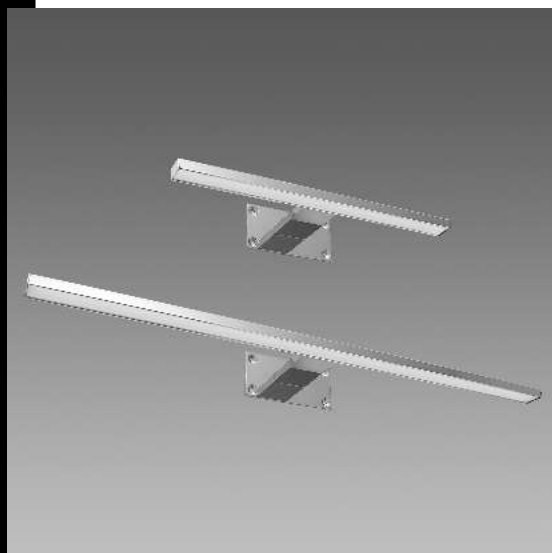


Roby

Appliche murale moderne, parfaite pour éclairer le miroir de la salle de bains ou pour mettre en valeur les éléments verticaux de décoration. Corps : tôle chromée, équipé pour installation sur mur. Diffuseur : polycarbonate.

LED 4W - 4000K - 300lm - CRI 80

LED 6W - 4000K - 500lm - CRI 80

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

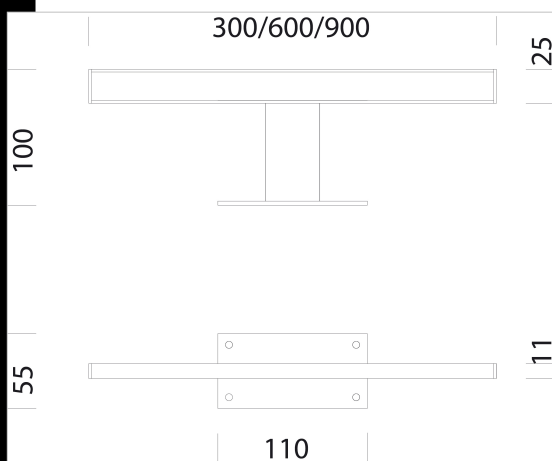

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22085760-00	CLD	0,30	LED-300lm-4000K-CRI 80	4 W	CHROMÉ
22085761-00	CLD	0,39	LED-500lm-4000K-CRI 80	6 W	CHROMÉ
22085762-00	CLD	0,52	LED-500lm-4000K-CRI 80	6 W	CHROMÉ

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated