


Download

DXF 2D
- lut2020big2.dxf

Montaggi
- LUTHOR_BIG rev1.pdf

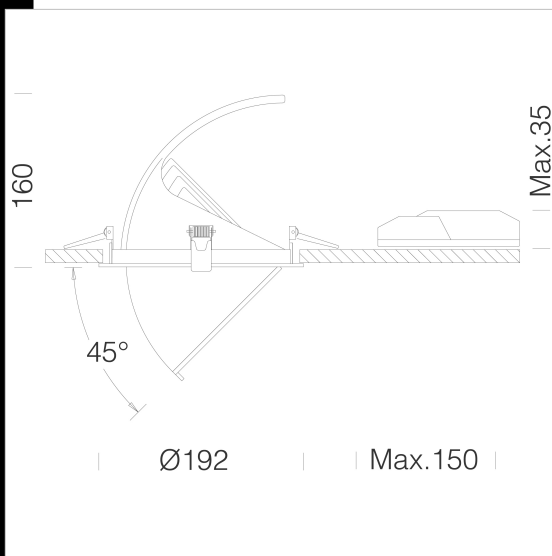

Luthor Big - Professional

La gamme des downlights Luthor présente maintenant les trois dimensions. Ainsi elle peut être installée dans tous les trous d'encastrement.

Les downlights orientables Luthor LED font une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Ils sont parfaits pour l'éclairage des grandes surfaces commerciales.

Corps Big: en aluminium moulé sous pression

Réflecteur: En aluminium plaqué oxydé et glacé à haut rendement

Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Facteur de puissance: $\geq 0,95$

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

des trous encastrés 170mm et 178mm

22085810-xx / 22085813-xx: class I

Version CLD CELLD-DIG avec driver DALI-2. Sur demande : version couleur noir.

gradation avec Dipswitch - CLD CELL : la possibilité de choisir le courant de pilotage des LED permet de disposer toujours de la puissance adaptée à une condition conceptuelle spécifique. Le choix d'un courant plus faible augmentera l'efficacité, en améliorant donc l'économie d'énergie, tandis qu'un courant plus fort permettra d'obtenir davantage de lumière et de réduire le nombre des appareils.

LUMEN OUTPUT (tq= 25 °C) K - ølm - CRI - degrees 22085811-xx 13W 3000K - 1563lm - CRI>93 - 38° 4000K - 1643lm - CRI>93 - 38° 18W 3000K - 2172lm - CRI>93 - 38° 4000K - 2282lm - CRI>93 - 38° 22085812-xx 27W 3000K - 2918lm - CRI>93 - 38° 4000K - 3067lm - CRI>93 - 38° 34W 3000K - 3620lm - CRI>93 - 38° 4000K - 3805lm - CRI>93 - 38° 22085810-xx 40W 3000K - 4047lm - CRI>93 - 38° 4000K - 4330lm - CRI>93 - 38° 22085813-xx 40W 3000K - 4047lm - CRI>93 - 38° 4000K - 4330lm - CRI>93 - 38° 45W 3000K - 4521lm - CRI>93 - 38° 4000K - 4800lm - CRI>93 - 38°

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour	Surge
22085811-00	CLD CELL	1,70	LED-2971lm-3000K-38°-CRI>93	28 W	BLANC	
22085811-68	CLD CELL	1,70	LED-3146lm-4000K-38°-CRI>93	28 W	BLANC	
22085812-00	CLD CELL	1,70	LED-4047lm-3000K-38°-CRI>93	40 W	BLANC	
22085812-68	CLD CELL	1,70	LED-4336lm-4000K-38°-CRI>93	40 W	BLANC	
22085810-00	CLD CELL	1,70	LED-4521lm-3000K-38°-CRI>93	45 W	BLANC	
22085810-68	CLD CELL	1,70	LED-4800lm-4000K-38°-CRI>93	45 W	BLANC	
22085813-00	CLD CELL	1,70	LED-5170lm-3000K-38°-CRI>93	54 W	BLANC	
22085813-68	CLD CELL	1,70	LED-5440lm-4000K-38°-CRI>93	54 W	BLANC	
22085811-1241	CLD CELL-D-D	1,70	LED-2971lm-3000K-38°-CRI>93	28 W	BLANC	
22085811-6841	CLD CELL-D-D	1,70	LED-3146lm-4000K-38°-CRI>93	28 W	BLANC	
22085812-1241	CLD CELL-D-D	1,70	LED-4047lm-3000K-38°-CRI>93	40 W	BLANC	
22085812-6841	CLD CELL-D-D	1,70	LED-4336lm-4000K-38°-CRI>93	40 W	BLANC	
22085810-1241	CLD CELL-D-D	1,70	LED-4521lm-3000K-38°-CRI>93	45 W	BLANC	192
22085810-6841	CLD CELL-D-D	1,70	LED-4800lm-4000K-38°-CRI>93	45 W	BLANC	
22085813-1241	CLD CELL-D-D	1,70	LED-5170lm-3000K-38°-CRI>93	54 W	BLANC	
22085813-6841	CLD CELL-D-D	1,70	LED-5440lm-4000K-38°-CRI>93	54 W	BLANC	

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated