


Download

DXF 2D
- lubig.dxf

Montaggi
- LUTHOR rev8.pdf

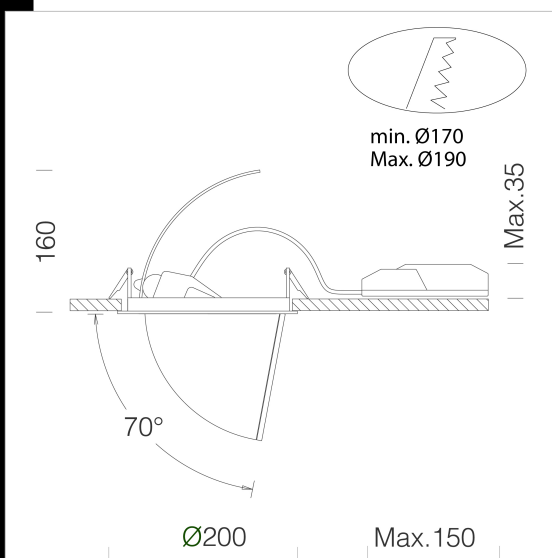

Luthor Big - Professional DIP SWITCH

La gamme des downlights Luthor présente maintenant les trois dimensions. Ainsi elle peut être installée dans tous les trous d'encastrement.

Les downlights orientables Luthor LED font une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Ils sont parfaits pour l'éclairage des grandes surfaces commerciales.

Corps: en aluminium moulé sous pression

Réflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement.

Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

LED: Sources lumineuses haute efficacité (CRI 93).

Facteur de puissance: $\geq 0,95$

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

encastrée Ø 170/190mm Sur demande : version avec faisceau 23°-32°

Gradation par DIP switch : le luminaire est équipé d'un driver avec dip switch intégré pour régler le courant de sortie. Il est ainsi possible de choisir le flux lumineux idéal pour chaque projet d'éclairage. La possibilité de choisir le courant de pilotage des LED permet de disposer toujours de la puissance adaptée à une condition conceptuelle spécifique. Le choix d'un courant plus faible augmentera l'efficacité, en améliorant donc l'économie d'énergie, tandis qu'un courant plus fort permettra d'obtenir davantage de lumière et de réduire le nombre des appareils.

22085910-00 DIP SWITCH I out W tot K - Ølm - CRI 550 20 4000K - 2247lm - CRI 93 - 56° 700 25 4000K - 2806lm - CRI 93 - 56° 750 27 4000K - 2992lm - CRI 93 - 56° 800 29 4000K - 3169lm - CRI 93 - 56° 900 33 4000K - 3524lm - CRI 93 - 56° 1050 39 4000K - 4008lm - CRI 93 - 56°

22085910-39 DIP SWITCH I out W tot K - Ølm - CRI 550 20 3000K - 2135lm - CRI 93 - 56° 700 25 3000K - 2666lm - CRI 93 - 56° 750 27 3000K - 2842lm - CRI 93 - 56° 800 29 3000K - 3010lm - CRI 93 - 56° 900 33 3000K - 3348lm - CRI 93 - 56° 1050 39 3000K - 3808lm - CRI 93 - 56°

22085912-00 DIP SWITCH I out W tot K - Ølm - CRI 800 45 4000K - 4815lm - CRI 93 - 56° 900 52 4000K - 5362lm - CRI 93 - 56° 950 55 4000K - 5636lm - CRI 93 - 56° 1050 57 4000K - 5814lm - CRI 93 - 56° 1200 69 4000K - 6239lm - CRI 93 - 56°

22085912-39 DIP SWITCH I out W tot K - Ølm - CRI 800 45 3000K - 4574lm - CRI 93 - 56° 900 52 3000K - 5094lm - CRI 93 - 56° 950 55 3000K - 5354lm - CRI 93 - 56° 1050 57 3000K - 5523lm - CRI 93 - 56° 1200 69 3000K - 6239lm - CRI 93 - 56°

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22085910-00	CLD	1,70	LED COB-4008lm-4000K-56°-1050mA-CRI 93	39 W	BLANC
22085910-39	CLD	1,70	LED COB-3808lm-3000K-56°-1050mA-CRI 93	39 W	BLANC
22085912-00	CLD	1,80	LED COB-6567lm-4000K-56°-1200mA-CRI 93	69 W	BLANC
22085912-39	CLD	1,90	LED COB-6239lm-3000K-56°-1200mA-CRI 93	69 W	BLANC

Accessori



- EM Kit Q

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated