info@fosnova.it - http://www.fosnova.it

Sylon LED RGB

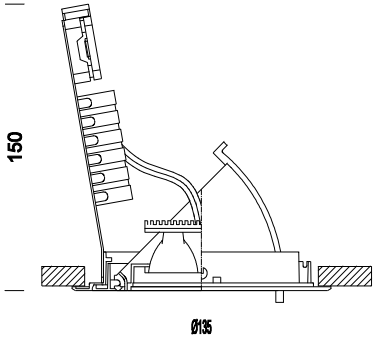

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	Lamp
22086413-00	CLD S+L	0.50	blanc	0x0x150 Ø135	POWERLED 3.3W RGB-R=40lm G=90lm B=30lm
22086466-00	CLD S+L	0.50	chromé	0x0x150 Ø135	POWERLED 3.3W RGB-R=40lm G=90lm B=30lm
22086476-00	CLD S+L	0.50	argent mét.	0x0x135 Ø150	POWERLED 3.3W RGB-R=40lm G=90lm B=30lm
22086492-00	CLD S+L	0.50	laiton	0x0x150 Ø135	POWERLED 3.3W RGB-R=40lm G=90lm B=30lm

Série de spots à encastrer orientables aussi bien en verticale qu'en horizontale.
Ces appareils sont caractérisés par la facilité de changement de la lampe et par la possibilité, après avoir extrait les parties mobiles, de remplacer le transformateur à travers l'orifice de la bague externe.
Corps: en zamac moulé sous pression avec étrier en acier sur lequel le bornier est installé. Ressorts pour l'encastrement.
Peinture: pulvérisation avec vernis époxy en polyester résistant aux rayons UV. Les versions chromées et cuivre brillant subissent un traitement de finition galvanique différent.
Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
Complet avec POWERLED FULLCOLOR RGB 4W. Utiliser le driver code 22090870-00 pour alimenter jusqu'à 3 fullcolor rgb maxi. Pour connecter 3 autres fliicolor rgb en mode synchronise avec le master, commander slave code 22090871-00