

### Télécharger

DXF 2D  
- betaled.dxf

Montaggi  
- BETA.pdf

## Beta LED

Corps: En zamac moulé sous pression avec étrier en acier sur lequel le bornier est installé. Avec ressorts pour l'encastrement.  
Peinture: Pulvérisation avec peinture époxy et polyester résistant aux rayons UV.


Équipement: Avec ressorts pour faux plafonds de 30mm maximum.

Normes: appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Durée de vie 25.000h 70% L70B50.

Facteur de puissance >0,8

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

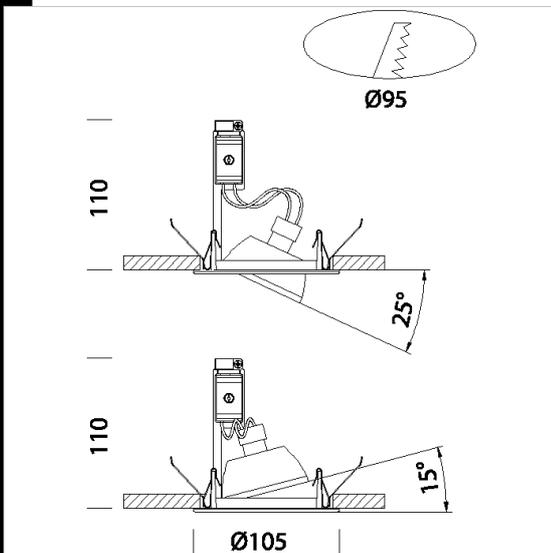

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22086616-00	CLD CELL	0.20	LED COB-600lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	GU10	BLANC
22086676-00	CLD CELL	0.21	LED COB-600lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	GU10	ARGENT

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de  $10\%$