

Download

DXF 2D
- 87718.dxf
Montaggi
- CORNER LED rev4.pdf



Corner

Série de projecteurs orientables à encastrer réalisée pour répondre aux exigences toujours plus poussées de l'éclairage des centres commerciaux et des vitrines où il est possible de diriger le flux lumineux sur la base des marchandises exposées.

Lentille : à facettes, de haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.

Corps: en technopolymère moulé à résistance thermique élevée.


Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Facteur de puissance: 0,95

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Maintien du flux lumineux à 70%: 50.000h (L70B50).

des trous encastrés 205mm et 215mm

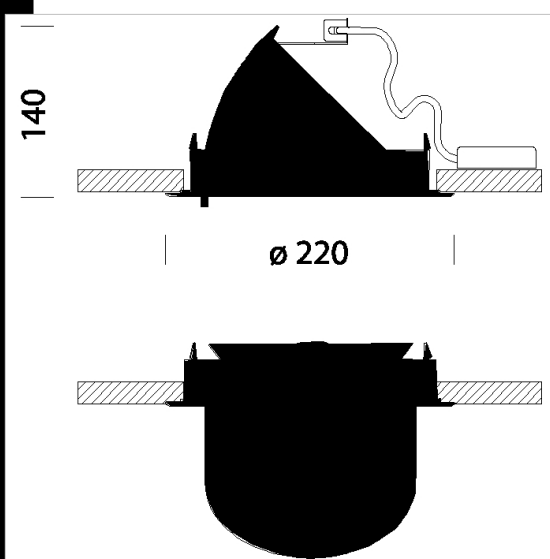

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22087311-00	CLD	0,63	LED COB-2333lm-3000K-38°-CRI 85	24 W	BLANC
22087312-00	CLD	0,62	LED COB-2496lm-4000K-38°-CRI 85	24 W	BLANC
22087332-00	CLD	0,63	LED COB-2333lm-3000K-38°-CRI 85	24 W	NOIR
22087334-00	CLD	0,62	LED COB-2496lm-4000K-38°-CRI 85	24 W	NOIR

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated