Corner "TS"

Série de projecteurs orientables à encastrer réalisée pour répondre aux exigences toujours plus poussées de l'éclairage des centres commerciaux et des vitrines où il est possible de diriger le flux lumineux sur la base des marchandises exposées.
Corps: en technopolymère moulé à résistance thermique élevée.
Réflecteur: en aluminium oxydé et brillanté à haut rendement.
Diffuseur: verre trempé de protection.
Douille: en céramique avec contacts argentés ou contacts en bronze phosphoreux.
Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
Lampes: équipés de lampes JM-TS; CDM-TS.

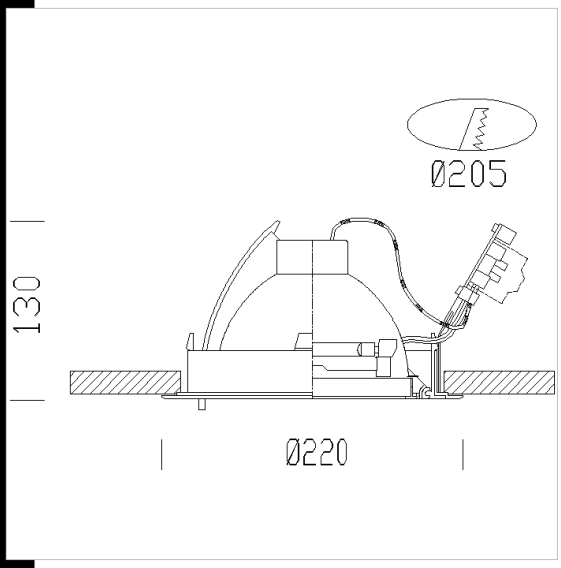

Télécharger

DXF 2D
- corner_ts.dxf

Montaggi
- 771871 corner.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22087415-00	S+L	0.70	JM-TS 70 excellence-6200lm-3000K-Ra 1b	75 W	Rx7s	BIANCO
22087415-85	S+L	0.70	CDM-TS 70-6500lm-3000K-Ra 82	71 W	Rx7s	BIANCO

Accessoires

- Filtre pour les fruits Corner

- Filtre pour les légumes Corner

- Filtre pour boulangeries Corner

- Filtre pour boucheries Corner

- Filtre pour tissus Corner

- Boîtier

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %