


Corner MASTERLED AR111

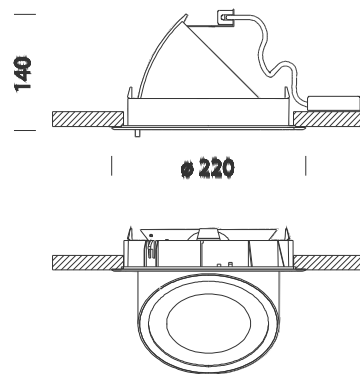

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	W Tot	Lamp
22087718-00	CLD S+L	1.00	blanc	0x0x140 Ø220	10	MASTERLED AR111 10W-G53-578lm-3000K - 24°-CRI 82
22087700-00	CLD S+L	1.00	blanc	0x0x140 Ø220	15	MASTERLED AR111 15W-G53-745lm-3000K - 24°-CRI 82

Série de projecteurs orientables à encastrer réalisée pour répondre aux exigences toujours plus poussées de l'éclairage des centres commerciaux et des vitrines où il est possible de diriger le flux lumineux sur la base des marchandises exposées.

Corps: en technopolymère moulé à résistance thermique élevée.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

LED: 10W - 578lm - 3000K - CRI82 - 25°

LED: 15W - 745lm - 3000K - CRI82 - 25°

MASTERLED: dimmable, particulièrement adapté aux espaces fréquentés par le public, comme les réceptions, les halls, les couloirs, les escaliers et les toilettes, où l'éclairage est allumé en permanence, durée de vie 40 000h, économie d'énergie 80% par rapport à ALO 35W.

Acheter séparément un transformateur réf. 22090810/17