

Corner

Série de projecteurs orientables à encastrer réalisée pour répondre aux exigences toujours plus poussées de l'éclairage des centres commerciaux et des vitrines où il est possible de diriger le flux lumineux sur la base des marchandises exposées.

Lentille : à facettes, de haute performance avec facteur d'éblouissement très faible.

Corps : en technopolymère moulé à résistance thermique élevée.


Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Facteur de puissance: 0,95

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Maintien du flux lumineux à 70%: 50.000h (L70B50).

des trous encastrés 205mm et 215mm

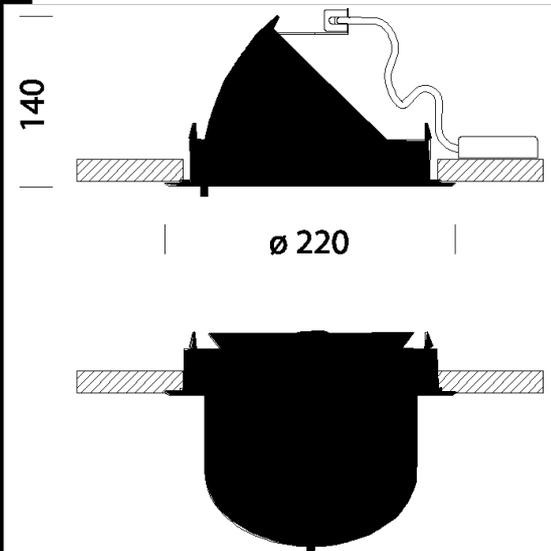

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22087715-00	CLD CELL-D	0.65	LED 111-3300lm-3000K-24°-CRI 83	35 W	BIANCO
22087711-00	CLD CELL-D	0.65	LED 111-3600lm-4000K-24°-CRI 83	35 W	BIANCO
22087716-00	CLD CELL-D	0.65	LED 111-3600lm-3000K-40°-CRI 83	35 W	BIANCO
22087712-00	CLD CELL-D	0.65	LED 111-2900lm-4000K-40°-CRI 83	35 W	BIANCO
22087311-00	CLD CELL	0.63	LED COB-1766lm-3000K-38°-CRI 93	19 W	BIANCO
22087312-00	CLD CELL	0.62	LED COB-1890lm-4000K-38°-CRI 93	19 W	BIANCO



Télécharger

DXF 2D
- 87718.dxf

Montaggi
- cornerled.pdf

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%