

Télécharger

DXF 2D
- luh2.dxf



Luthor Medium - Professional

La gamme des downlights Luthor présente maintenant les trois dimensions. Ainsi elle peut être installée dans tous les trous d'encastrement.

Les downlights orientables Luthor LED font une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Ils sont parfaits pour l'éclairage des grandes surfaces commerciales.

Corps medium: en aluminium moulé sous pression

Réflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement.

Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.


Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Facteur de puissance: $\geq 0,95$

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

des trous encastrés 140mm et 160mm

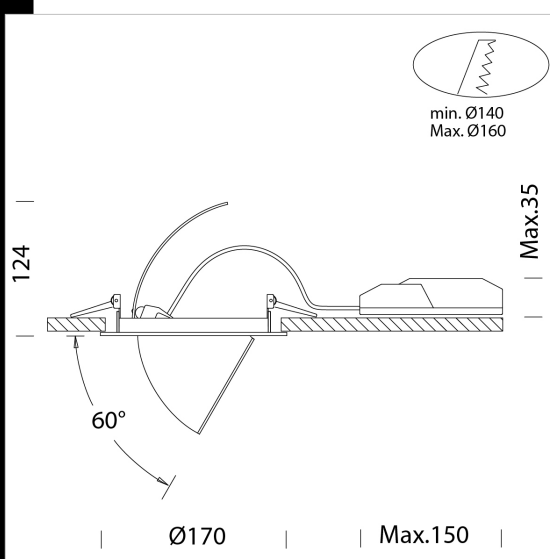

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22087816-00	CLD CELL	0.90	LED COB-1628lm-3000K-58°-CRI 93	18 W	BIANCO
22087876-00	CLD CELL	0.90	LED COB-1628lm-3000K-58°-CRI 93	18 W	ARGENTO
22087816-68	CLD CELL	0.90	LED COB-1742lm-4000K-58°-CRI 93	20 W	BIANCO
22087876-68	CLD CELL	0.90	LED COB-1742lm-4000K-58°-CRI 93	20 W	ARGENTO
22087819-00	CLD CELL	0.97	LED COB-2550lm-2700K HG-58°-CRI>93	28 W	BIANCO
22087879-00	CLD CELL	0.99	LED COB-2550lm-2700K HG-58°-CRI>93	28 W	ARGENTO
22088910-00	CLD CELL	0.98	LED COB VIVID-2171lm-3000K-58°-CRI>95	26 W	BIANCO
22088970-00	CLD CELL	0.94	LED COB VIVID-2171lm-3000K-58°-CRI>95	26 W	ARGENTO
22088910-68	CLD CELL	1.00	LED COB VIVID-2323lm-4000K-58°-CRI>95	26 W	BIANCO
22088970-68	CLD CELL	0.94	LED COB VIVID-2323lm-4000K-58°-CRI>95	26 W	ARGENTO
22087816-1241	CLD CELL-D-D	0.90	LED COB-1628lm-3000K-58°-CRI 93	20 W	BIANCO
22087876-1241	CLD CELL-D-D	1.00	LED COB-1628lm-3000K-58°-CRI 93	20 W	ARGENTO
22087816-6841	CLD CELL-D-D	1.00	LED COB-1742lm-4000K-58°-CRI 93	20 W	BIANCO
22087876-6841	CLD CELL-D-D	1.00	LED COB-1742lm-4000K-58°-CRI 93	20 W	ARGENTO
22087819-1241	CLD CELL-D-D	1.00	LED COB-2550lm-2700K HG-58°-CRI>93	28 W	BIANCO
22087879-1241	CLD CELL-D-D	1.00	LED COB-2550lm-2700K HG-58°-CRI>93	28 W	ARGENTO
22088910-1241	CLD CELL-D-D	0.95	LED COB VIVID-2171lm-3000K-58°-CRI>95	26 W	BIANCO
22088970-1241	CLD CELL-D-D	1.00	LED COB VIVID-2171lm-3000K-58°-CRI>95	26 W	ARGENTO
22088910-6841	CLD CELL-D-D	1.00	LED COB VIVID-2323lm-4000K-58°-CRI>95	26 W	BIANCO
22088970-6841	CLD CELL-D-D	1.00	LED COB VIVID-2323lm-4000K-58°-CRI>95	26 W	ARGENTO
22087816-09	CLD CELL-E	1.55	LED COB-1628lm-3000K-58°-CRI 93	20 W	BIANCO
22087876-09	CLD CELL-E	1.60	LED COB-1628lm-3000K-58°-CRI 93	20 W	ARGENTO
22087816-6809	CLD CELL-E	1.60	LED COB-1742lm-4000K-58°-CRI 93	20 W	BIANCO
22087876-6809	CLD CELL-E	1.60	LED COB-1742lm-4000K-58°-CRI 93	20 W	ARGENTO
22087819-09	CLD CELL-E	1.60	LED COB-2550lm-2700K HG-58°-CRI>93	28 W	BIANCO
22087879-09	CLD CELL-E	1.60	LED COB-2550lm-2700K HG-58°-CRI>93	28 W	ARGENTO
22088910-09	CLD CELL-E	1.60	LED COB VIVID-2171lm-3000K-58°-CRI>95	26 W	BIANCO
22088970-09	CLD CELL-E	1.60	LED COB VIVID-2171lm-3000K-58°-CRI>95	26 W	ARGENTO
22088910-6809	CLD CELL-E	1.60	LED COB VIVID-2323lm-4000K-58°-CRI>95	26 W	BIANCO
22088970-6809	CLD CELL-E	1.60	LED COB VIVID-2323lm-4000K-58°-CRI>95	26 W	ARGENTO
22087816-31	CLD CELL-E	1.60	LED COB-1628lm-3000K-58°-CRI 93	20 W	BIANCO
22087876-31	CLD CELL-E	1.60	LED COB-1628lm-3000K-58°-CRI 93	20 W	ARGENTO

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %

Luthor Medium - Professional

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22087816-3113	CLD CELL-E	1.60	LED COB-1742lm-4000K-58°-CRI 93	20 W	BIANCO
22087876-3113	CLD CELL-E	1.60	LED COB-1742lm-4000K-58°-CRI 93	20 W	ARGENTO
22087819-31	CLD CELL-E	1.60	LED COB-2550lm-2700K HG-58°-CRI>93	28 W	BIANCO
22087879-31	CLD CELL-E	1.60	LED COB-2550lm-2700K HG-58°-CRI>93	28 W	ARGENTO
22088910-31	CLD CELL-E	1.60	LED COB VIVID-2171lm-3000K-58°-CRI>95	26 W	BIANCO
22088970-31	CLD CELL-E	1.60	LED COB VIVID-2171lm-3000K-58°-CRI>95	26 W	ARGENTO
22088910-3113	CLD CELL-E	1.60	LED COB VIVID-2323lm-4000K-58°-CRI>95	26 W	BIANCO
22088970-3113	CLD CELL-E	1.60	LED COB VIVID-2323lm-4000K-58°-CRI>95	26 W	ARGENTO

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%