

Download

DXF 2D
- luh1.dxf

Montaggi
- Luthor rev6.pdf

BIM
- Luthor Small - Professional -
20201005.zip



Luthor Small - Professional

La gamme des downlights Luthor présente maintenant les trois dimensions. Ainsi elle peut être installée dans tous les trous d'encastrement.

Les downlights orientables Luthor LED font une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Ils sont parfaits pour l'éclairage des grandes surfaces commerciales.

Corps Small: en aluminium moulé sous pression

Réflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement.

Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.


LED: Sources lumineuses haute efficacité (CRI 92).

Facteur de puissance: $\geq 0,95$

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

encastrée Ø 110/115mm

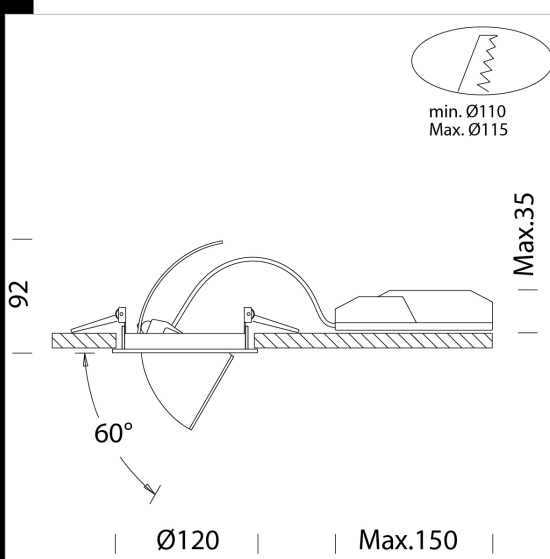

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22087818-00	CLD CELL	0,70	LED COB-1300lm-3000K-58°-CRI 93	13 W	BLANC
22087878-00	CLD CELL	0,70	LED COB-1300lm-3000K-58°-CRI 93	13 W	ARGENT
22087818-0013	CLD CELL	0,70	LED COB-1391lm-4000K-58°-CRI 93	16 W	BLANC
22087878-0013	CLD CELL	0,70	LED COB-1391lm-4000K-58°-CRI 93	16 W	ARGENT
22087818-1241	CLD CELL-D-D	0,70	LED COB-1300lm-3000K-58°-CRI 93	13 W	BLANC
22087878-1241	CLD CELL-D-D	0,67	LED COB-1300lm-3000K-58°-CRI 93	13 W	ARGENT
22087878-6841	CLD CELL-D-D	0,67	LED COB-1391lm-4000K-58°-CRI 93	16 W	ARGENT
22087818-6841	CLD CELL-D-D	0,65	LED COB-1391lm-4000K-58°-CRI 93	14 W	BLANC
22087818-09	CLD CELL-E	0,70	LED COB-1300lm-3000K-58°-CRI 93	13 W	BLANC
22087878-09	CLD CELL-E	0,70	LED COB-1300lm-3000K-58°-CRI 93	13 W	ARGENT
22087818-6809	CLD CELL-E	0,70	LED COB-1391lm-4000K-58°-CRI 93	13 W	ARGENT
22087878-6809	CLD CELL-E	0,70	LED COB-1391lm-4000K-58°-CRI 93	13 W	ARGENT
22087818-31	CLD CELL-E	0,00	LED COB-1300lm-3000K-58°-CRI 93	13 W	BLANC
22087878-31	CLD CELL-E	0,00	LED COB-1300lm-3000K-58°-CRI 93	13 W	ARGENT
22087818-3113	CLD CELL-E	0,00	LED COB-1391lm-4000K-58°-CRI 93	13 W	BLANC
22087878-3113	CLD CELL-E	0,00	LED COB-1391lm-4000K-58°-CRI 93	13 W	ARGENT
22087838-00	CLD CELL	0,70	LED COB-1300lm-3000K-58°-CRI 93	13 W	NOIR
22087838-68	CLD CELL	0,70	LED COB-1391lm-4000K-58°-CRI 93	13 W	NOIR
22087838-09	CLD CELL-E	0,70	LED COB-1300lm-3000K-58°-CRI 93	13 W	NOIR
22087838-6809	CLD CELL-E	0,70	LED COB-1391lm-4000K-58°-CRI 93	13 W	NOIR
22087838-1241	CLD CELL-D-D	0,67	LED COB-1300lm-3000K-58°-CRI 93	13 W	NOIR
22087838-6841	CLD CELL-D-D	0,67	LED COB-1391lm-4000K-58°-CRI 93	16 W	NOIR

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated