



Télécharger

DXF 2D
- luh1.dxf



Luthor Small - Professional

La gamme des downlights Luthor présente maintenant les trois dimensions. Ainsi elle peut être installée dans tous les trous d'encastrement.

Les downlights orientables Luthor LED font une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Ils sont parfaits pour l'éclairage des grandes surfaces commerciales.

Corps Small: en aluminium moulé sous pression

Réflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement.


Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Facteur de puissance: 0,95

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

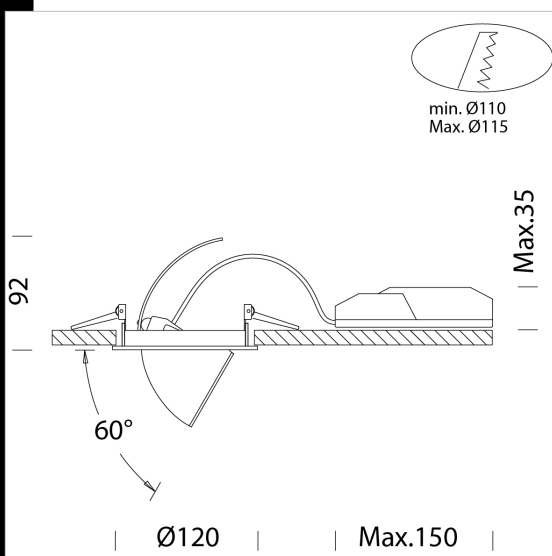

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22087818-00	CLD CELL	0.70	LED COB-1169lm-3000K-52°-CRI 92	13 W	BIANCO
22087878-00	CLD CELL	0.70	LED COB-1169lm-3000K-52°-CRI 92	13 W	ARGENTO
22087818-68	CLD CELL	0.50	LED COB-1251lm-4000K-52°-CRI 92	13 W	BIANCO
22087878-68	CLD CELL	0.50	LED COB-1251lm-4000K-52°-CRI 92	13 W	ARGENTO
22087818-1241	CLD CELL-D-D	0.70	LED COB-1169lm-3000K-52°-CRI 92	16 W	BIANCO
22087878-1241	CLD CELL-D-D	0.67	LED COB-1169lm-3000K-52°-CRI 92	16 W	ARGENTO
22087818-6841	CLD CELL-D-D	0.65	LED COB-1251lm-4000K-52°-CRI 92	16 W	BIANCO
22087878-6841	CLD CELL-D-D	0.50	LED COB-1251lm-4000K-52°-CRI 92	13 W	ARGENTO
22087818-09	CLD CELL-E	0.00	LED COB-1169lm-3000K-52°-CRI 92	13 W	BIANCO
22087878-09	CLD CELL-E	0.00	LED COB-1169lm-3000K-52°-CRI 92	13 W	ARGENTO
22087818-6809	CLD CELL-E	0.00	LED COB-1251lm-4000K-52°-CRI 92	13 W	BIANCO
22087878-6809	CLD CELL-E	0.00	LED COB-1251lm-4000K-52°-CRI 92	13 W	ARGENTO
22087818-31	CLD CELL-E	0.00	LED COB-1169lm-3000K-52°-CRI 92	13 W	BIANCO
22087878-31	CLD CELL-E	0.00	LED COB-1169lm-3000K-52°-CRI 92	13 W	ARGENTO
22087818-3113	CLD CELL-E	0.00	LED COB-1251lm-4000K-52°-CRI 92	13 W	BIANCO
22087878-3113	CLD CELL-E	0.00	LED COB-1251lm-4000K-52°-CRI 92	13 W	ARGENTO

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%