


Lotus 4 FORTIMO Integrated

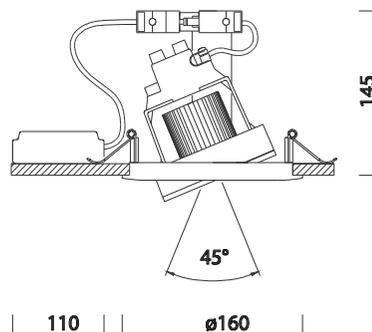

Code	Cablage	Kg	Couleur	Dimensions	Lamp
22088570-00	CLD CELL	0.80	argent mét.	0x0x145 Ø160	LED FORTIMO Integrated-675lm-3000k - 24°-CRI 80

Corps: en aluminium moulé sous pression.

Peinture: peinture à poudre époxydique en polyester résistante aux rayons UV après traitement de chromatisation.

Equipement: Version standard avec ressort à lame pour faux-plafonds d'épaisseur comprise entre 1 et 20mm.

Règlement: Fabriqué en conformité avec la norme EN 60598-1-ICE 34,21 normes. Degré de protection selon les normes EN60529

Avec LED. Version orientable de + 23° à -23°.

LED: 675lm - 3000K - 24° - CRI80 - 25000h driver integrated