

Télécharger

DXF 2D
- 88573.dxf
Montaggi
- corner160-lotus.pdf



Lotus 5

Corps: en aluminium moulé sous pression. Boîtier optique avec verre trempé transparent.

Réflecteur: aluminium poli performances prismatique et de haute

Peinture: peinture à poudre époxydique en polyester résistante aux rayons UV après traitement de chromatisation.


Douille: en céramique avec contacts argentés.

Alimentation: avec ballast électronique 220-240V a 50/60Hz ou transformateur électronique 220-240V/12V a 50Hz.

Equipement: Avec boîtier d'alimentation séparé équipé de connecteur mâle-femelle. Version standard avec ressort à lame pour faux-plafonds d'épaisseur comprise entre 1 et 20mm.

Règlement: Fabriqué en conformité avec la norme EN 60598-1-ICE 34,21 normes. Degré de protection selon les normes EN60529

Avec lampe. Version orientable de + 23° à -23°.

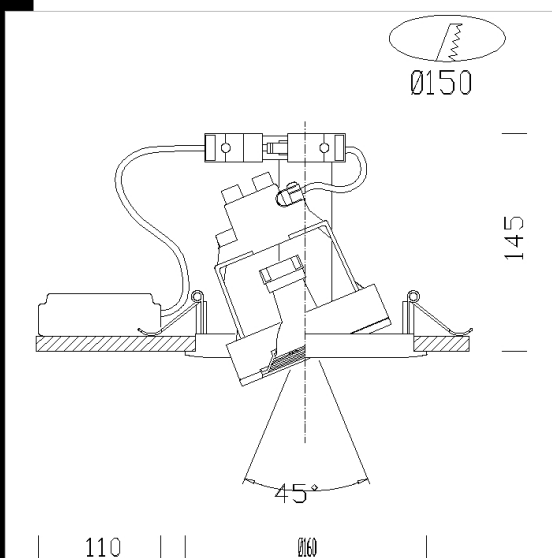

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22088571-00	CELL	1.00	CDM-R mini 50 elite-7000cd-3000K-40°-Ra 90	58 W	Gx10	ARGENT

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %