

Télécharger

DXF 2D
- luth3.dxf
Montaggi
- luthor2017.pdf



Luthor Big - Professional

La gamme des downlights Luthor présente maintenant les trois dimensions. Ainsi elle peut être installée dans tous les trous d'encastrement.

Les downlights orientables Luthor LED font une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Ils sont parfaits pour l'éclairage des grandes surfaces commerciales.

Corps Big: en aluminium moulé sous pression

Réflecteur: En aluminium plaqué oxydé et glacé à haut rendement

Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.


Facteur de puissance: >= 0,95

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

des trous encastrés 170mm et 195mm

22088812-00 / 22088872-00 / 22088813-00 / 22088873-00: class I

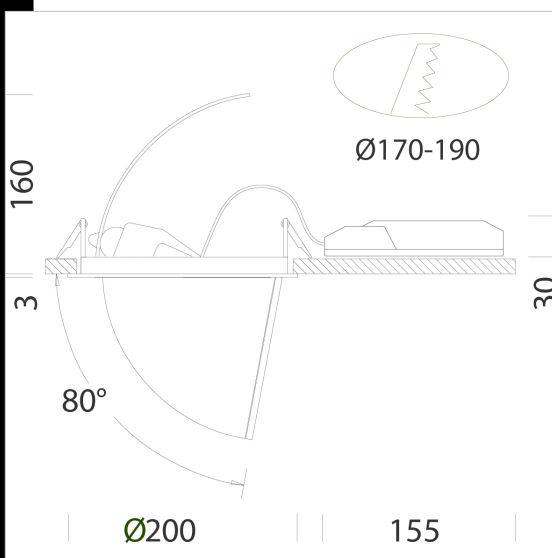

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22087815-00	CLD CELL	1.50	LED COB-2539lm-3000K-32°-CRI 93	25 W	BIANCO
22087875-00	CLD CELL	1.50	LED COB-2539lm-3000K-32°-CRI 93	25 W	ARGENTO
22087814-00	CLD CELL	1.50	LED COB-2468lm-3000K-20°-CRI 93	25 W	BIANCO
22087874-00	CLD CELL	1.50	LED COB-2468lm-3000K-20°-CRI 93	25 W	ARGENTO
22087817-00	CLD CELL	1.50	LED COB-2593lm-4000K-32°-CRI 92	25 W	BIANCO
22087877-00	CLD CELL	1.50	LED COB-2593lm-4000K-32°-CRI 92	25 W	ARGENTO
22088810-00	CLD CELL	1.70	LED COB-3852lm-3000K-32°-CRI 92	39 W	BIANCO
22088870-00	CLD CELL	1.70	LED COB-3852lm-3000K-32°-CRI 92	39 W	ARGENTO
22088811-00	CLD CELL	1.70	LED COB-4207lm-4000K-32°-CRI 92	39 W	BIANCO
22088871-00	CLD CELL	1.70	LED COB-4207lm-4000K-32°-CRI 92	39 W	ARGENTO
22088812-00	CLD CELL	1.51	LED COB-4408lm-3000K-32°-CRI 80	45 W	BIANCO
22088872-00	CLD CELL	1.50	LED COB-4408lm-3000K-32°-CRI 80	45 W	ARGENTO
22088810-05	CLD CELL	1.40	LED COB-4100lm-3250K-32°-CRI>90 below BBL	40 W	BIANCO
22088870-05	CLD CELL	1.40	LED COB-4100lm-3250K-32°-CRI>90 below BBL	40 W	ARGENTO
22088813-00	CLD CELL	1.53	LED COB-5169lm-4000K-32°-CRI 92	54 W	BIANCO
22088873-00	CLD CELL	1.54	LED COB-5169lm-4000K-32°-CRI 92	54 W	ARGENTO

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%