

## Luthor Medium - Professional

La gamme des downlights Luthor présente maintenant les trois dimensions. Ainsi elle peut être installée dans tous les trous d'encastrement. Les downlights orientables Luthor LED font une lumière d'avant-garde. Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Ils sont parfaits pour l'éclairage des grandes surfaces commerciales.

Corps medium: en aluminium moulé sous pression  
Réflecteur: En aluminium plaqué oxydé et glacé à haut rendement  
Peinture: en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.


Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Facteur de puissance:  $\geq 0,95$


Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

des trous encastrés 140mm et 165mm

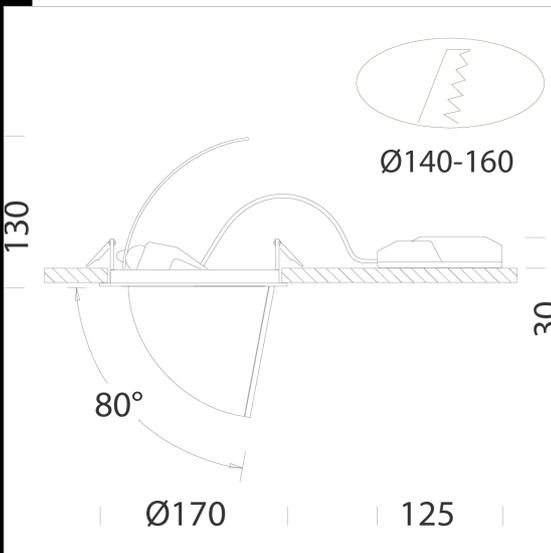

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22087816-00	CLD CELL	0.90	LED COB-1628-3000K-58°-CRI 93	19 W	BIANCO
22087876-00	CLD CELL	0.90	LED COB-1628-3000K-58°-CRI 93	19 W	ARGENTO
22088910-00	CLD CELL	0.99	LED COB VIVID-2171-3000K-58°-CRI>95	26 W	BIANCO
22088970-00	CLD CELL	0.94	LED COB VIVID-2171-3000K-58°-CRI>95	26 W	ARGENTO
22088911-00	CLD CELL	0.97	LED COB premium white-2109lm-3000K-40°-CRI 92	26 W	BIANCO
22088971-00	CLD CELL	0.95	LED COB premium white-2109lm-3000K-40°-CRI 92	26 W	ARGENTO
22087819-00	CLD CELL	0.97	LED COB-2550lm-2700K HG-15°-CRI>93	24 W	BIANCO
22087879-00	CLD CELL	0.99	LED COB-2550lm-2700K HG-15°-CRI>93	24 W	ARGENTO

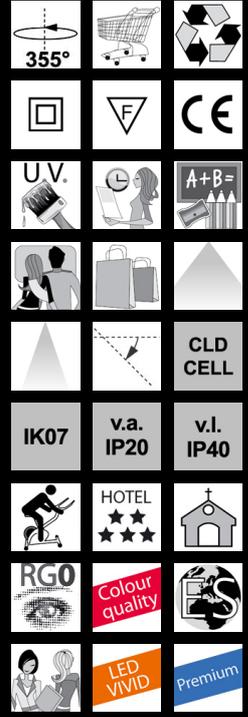

**Télécharger**  
DXF 2D  
- luth2.dxf  
Montaggi  
- luthor2017.pdf

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de  $10\%$