

CELL-D

Télécharger

DXF 2D
- euro1.dxf
Montaggi
- 768518 euro.pdf



Euro 1

Série d'appareils à encastrer pour lampes à économie d'énergie et lampes à décharge.

Corps: en aluminium moulé sous pression. A compléter avec les accessoires.

Réflecteur: en aluminium oxydé et brillant.

Peinture: à immersion par anaphorèse avec émail acrylique, blanc, stabilisé aux rayons UV.

Douille: en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux (FLC). En céramique avec contacts argentés.


Câblage: alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0,5 mm² de diamètre avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C selon les normes CEI 20-20 ou bien câble flexible de 1,5 mm² de diamètre avec cosse à embouts en cuivre étamé, isolation au silicone et tresse en fibre de verre. Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm² de diamètre maximum. Les versions avec lampes à décharge sont munies de protection thermique.

Équipement: étrier réglables en acier galvanisé et ressorts antichute pour retenir le diffuseur.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Lampes: équipés de lampes à économie d'énergie ou de lampes à décharge.

Version avec éclairage de secours: en cas de coupure de courant, la lampe reliée au circuit de secours reste allumée. L'autonomie du dispositif est de 60 minutes. Lorsque l'alimentation est rétablie, la batterie se recharge automatiquement.

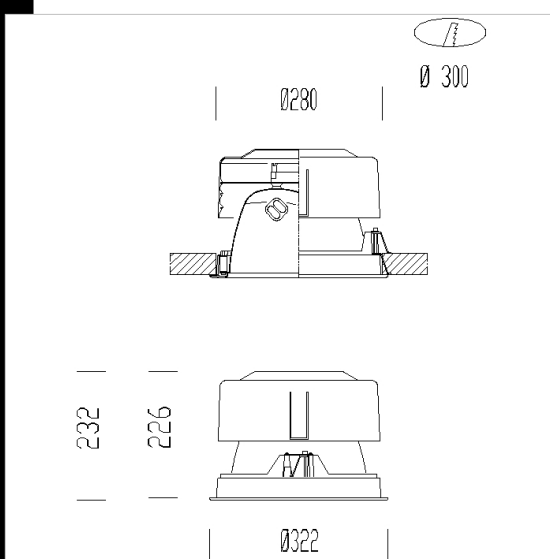

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22089015-09	CELL-E	4.30	FLC 2x42T/E---	75 W	Gx24q-4	BLANC
22089016-00	CELL	3.70	FLC 1x57T/E-4300lm-4000K-Ra 1b	63 W	Gx24q-5	BLANC
22089015-12	CELL-D	1.73	FLC 2x42T/E---	92 W	Gx24q-4	BLANC
22089012-00	CELL	1.60	PL-TX 2x42-3200lm-3000K-Ra 82	94 W		BLANC
22089013-09	CELL-E	4.90	FLC 2x26+26D---	76 W	G24d-3	BLANC
22089015-00	CELL	1.75	FLC 2x42T/E-3200lm-3000K-Ra 1b	94 W	Gx24q-4	BLANC
22089014-12	CELL-D	1.90	FLC 2x32T/E---	71 W	Gx24q-3	BLANC
22089014-00	CELL	1.90	FLC 2x32T/E-2400lm-3000K-Ra 1b	70 W	Gx24q-3	BLANC
22089017-00	CELL	1.90	FLC 2x42T/E---	94 W	Gx24q-4	BLANC
22089014-09	CELL-E	4.30	FLC 2x32T/E---	72 W	Gx24q-3	BLANC

Accessoires



- Verre sérigraphié



- Anneau dark



- Anneau prismatisé



- Verre Euro

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %