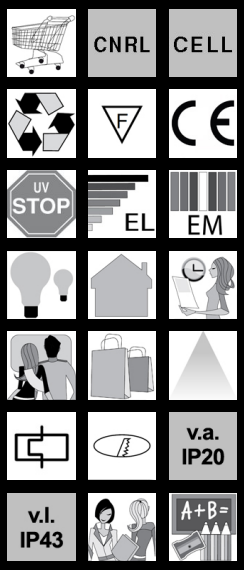

Euro 3 avec verre externe

Série d'appareils à encastrer pour lampes à économie d'énergie et lampes à décharge.
Corps: en aluminium moulé sous pression. A compléter avec les accessoires.
Réflecteur: en aluminium oxydé et brillanté.
Peinture: à immersion par anaphorèse avec émail acrylique, blanc, stabilisé aux rayons UV.
Douille: En céramique avec contacts argentés.
Câblage: alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0,5 mm² de diamètre avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C selon les normes CEI 20-20 ou bien câble flexible de 1,5 mm² de diamètre avec cosses à embouts en cuivre étamé, isolation au silicone et tresse en fibre de verre. Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm² de diamètre maximum. Les versions avec lampes à décharge sont munies de protection thermique.
Equipement: étrier réglables en acier galvanisé et ressorts antichute pour retenir le diffuseur.
Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
Lampes: équipés de lampes Mastercolour.
Version avec CLA: les lampes à décharge JM n'atteignent pas immédiatement leur niveau lumineux nominal. Pour éliminer cet inconvénient, la version CLA est munie d'un dispositif électronique de commutation qui tient allumée la lampe secondaire ALO 100W tant que la lampe principale ne fonctionne pas à régime normal.

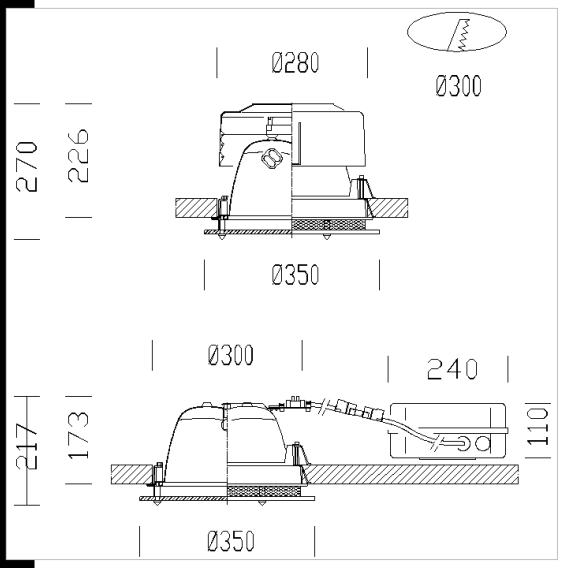

Télécharger

DXF 2D
- euro3.dxf

Montaggi
- 768518 euro.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22089217-08	CELL	6.23	CDM-TS 150-13250lm-3000K-Ra 1b	161 W	Rx7s	BLANC
22089217-79	CNR-L	6.60	CDM-TS + CLA 150 + 100-13250lm-3000K-Ra 1b	166 W	Rx7s	BLANC

Accessoires

- Verre sérigraphié

- Anneau dark

- Anneau prismatisé

- Verre Euro

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %