




Télécharger

DXF 2D
- euro 4.dxf

Montaggi
- euro.pdf

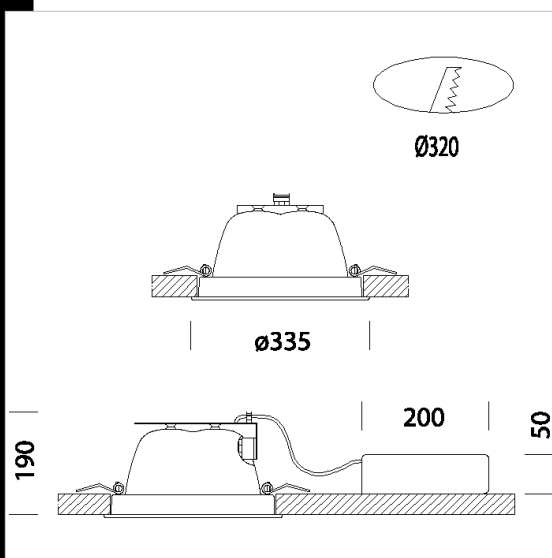

Euro 4

Série d'appareils à encastrer pour lampes à économie d'énergie et lampes à décharge.

Corps: en aluminium moulé sous pression. A compléter avec les accessoires.

Réflecteur: en aluminium oxydé et brillant.

Peinture: à immersion par anaphorèse avec émail acrylique, blanc, stabilisé aux rayons UV.

Douille: En céramique avec contacts argentés.

Câblage: alimentation 230V/50Hz. Câble rigide de 0,5 mm² de diamètre avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C selon les normes CEI 20-20 ou bien câble flexible de 1,5 mm² de diamètre avec cosse à embouts en cuivre étamé, isolation au silicone et tresse en fibre de verre. Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm² de diamètre maximum. Les versions avec lampes à décharge sont munies de protection thermique.

Equipement: étrier réglables en acier galvanisé et ressorts antichute pour retenir le diffuseur.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22089310-00	CELL	2.75	FLC 2x42T/E-3200lm-3000K-Ra 1b	94 W	Gx24q-4	BIANCO
22089310-09	CELL-E	4.70	FLC 2x42T/E-3200lm-3000K-Ra 1b	75 W	Gx24q-4	BIANCO
22089315-09	CELL-E	1.73	FLC 2x42T/E-3200lm-4000K-Ra 1b	75 W	GX24q-4	BIANCO
22089315-00	CELL	2.75	FLC 2x42T/E-3200lm-4000K-Ra 1b	94 W	GX24q-4	BIANCO

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %