



Download

DXF 2D
- 89576.dxf



Compendio LED111

La polyvalence extrême de Compendio permet également l'installation pour encastrement, voir même d'encastrement multiple.

Corps: en aluminium moulé sous pression avec boîtier de câblage incorporé dans la structure.

Peinture : liquide avec vernis à base de résine acrylique, stabilisé aux rayons UV.

Dotation: boîte de câblage séparé muni de fixation prise-fiche. Durant le basculement du logement de l'optique, le trou est bouché par un plateau de fermeture qui dissipe la chaleur.


Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Facteur de puissance: 0,95

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Maintien du flux lumineux à 70%: 50.000h (L70B50).

des trous encastrés 190mm et 200mm

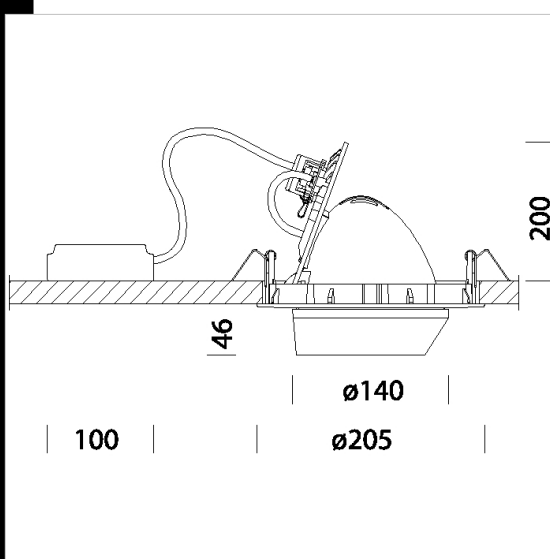

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22089576-00	CLD CELL-D	1.45	LED 111-3600-4000K-40°-CRI 83 LED 111-3600-4000K-40°-CRI 83	35 W	ARGENTO
22089575-00	CLD CELL-D	1.45	LED 111-3600-4000K-24°-CRI 83 LED 111-3600-4000K-24°-CRI 83	35 W	ARGENTO

Accessori



- Ecran lamellaire



- Orienteur



- Filtre Compendio

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.