




Télécharger

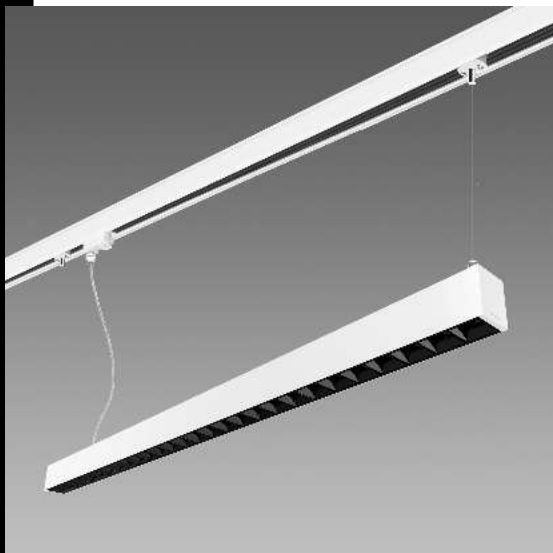

Fixation en suspension pour rail

Avec câble en acier, adaptateur mécanique (2 pièces), adaptateur électrique avec câble d'alimentation.

Code	Kg	WTot	Couleur
22091432-00	0.90	0 W	NOIR
22091412-00	0.90	0 W	BLANC

Produits



- Liset 2.0 - suspension - lumière



- Liset 2.0 - suspension - lumière directe / indirecte - Dark light -



- Liset 2.0 - suspension - lumière directe - optiques confort -



- Liset 2.0 - suspension - lumière directe/indirecte - optique confort



- Liset 2.0 - suspension - lumière directe/indirecte - diffuseur en polycarbonate



- Liset 2.0 HE - suspension - lumière directe - UGR<19



- Liset 2.0 HE - suspension - direct light - asymétrique double 25°



- Liset 2.0 HE - suspension - lumière directe - asymétrique 25°



- Liset 2.0 HE - suspension - lumière directe - 90°



- Liset 2.0 TW - suspension - lumière directe - optiques confort - UGR<19



- Liset 2.0 HCL - suspension - lumière directe - optiques confort - UGR<19



- Liset 2.0 TW - suspension - lumière directe - diffuseur en polycarbonate



- Liset 2.0 HCL - suspension - lumière directe - diffuseur en polycarbonate



- Liset 2.0 - suspension - lumière directe - diffuseur en polycarbonate



- Liset 2.0 HE - suspension - lumière directe - 30°x80°

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %