


v.l.
IP43

Télécharger

DXF 2D
- 91816.dxf

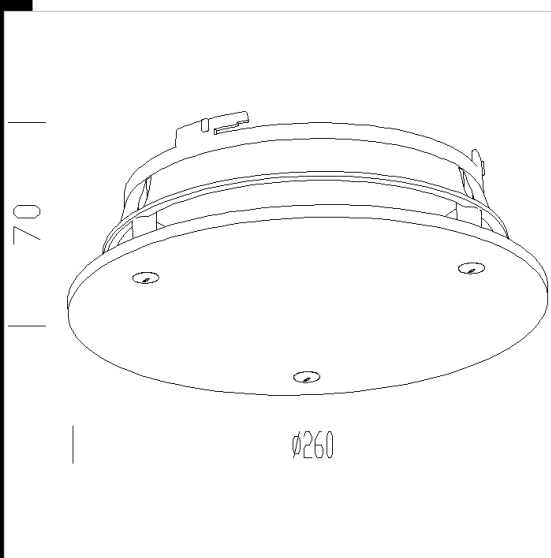

Verre sablé

Verre trempé de finition. Bague de protection anti-insectes en tôle microétirée, placée entre le verre et l'anneau.

Code	Kg	WTot	Couleur
22091816-00	0.95	0 W	SABLÉ

Produits



- Energy 2000



- Energy 9 SAB avec verre



- Energy 2000 avec boîtier



- Energy 10 SAB avec verre



- Energy EM

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%