

IK08



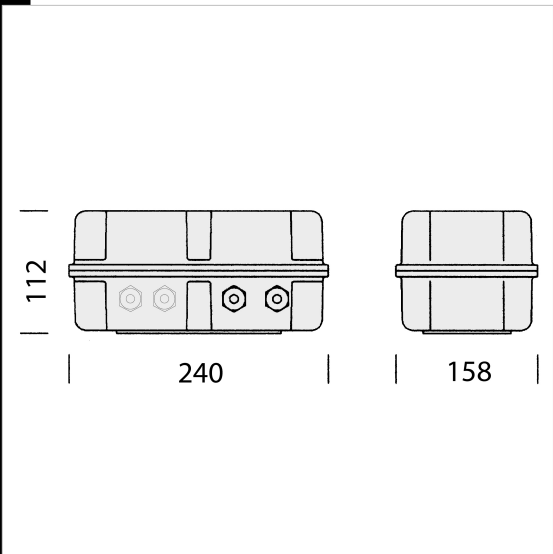

IP65

Download
DXF 2D
- casfos.dwg



Boîtier étanche avec alimentation LED FULLCOLOR et interface DMX

Boîtier IP65 avec alimentation 24 V 100 W pour LED FULLCOLOR. Avec carte électronique munie de contrôleur / interface DMX. Équipé de six serre-câbles diam. ext. 9/12 mm. Pour alimenter au max. 3 Liset IP65 22017177/78/79-00 pour un tot. de max. 100 W. Après vingt acc. 2292054-00, utiliser l'acc. code 22092052-00.



Code	Gear	Kg	WTot
22092054-00	CLD	2,60	0 W

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated