

## Matrix A3 - Adaptateur universel

Corps: en aluminium moulé sous pression avec tige centrale pour le passage des câbles.

Peinture: poudre à base de résine acrylique, stabilisée aux rayons UV.


Equipement: fourni avec tige pour le pointage.

Normes: appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de protection conforme aux normes EN 60529

Durée de vie 25.000h 70% L70B50.

Facteur de puissance >0,8

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

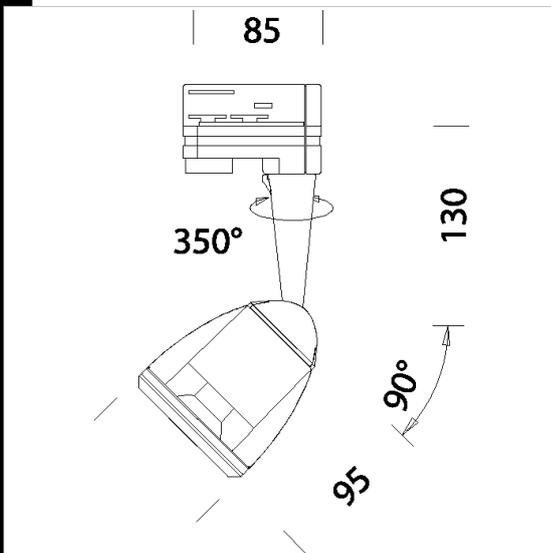

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22100013-00	CLD CELL	0.50	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	BIANCO
22100033-00	CLD CELL	0.50	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	NERO
22100073-00	CLD CELL	0.55	LED SMD-500lm-3000K-38°-CRI 80	6 W	ARGENTO


### Accessoires



- Universal adapter recessed



- Universal adapter base

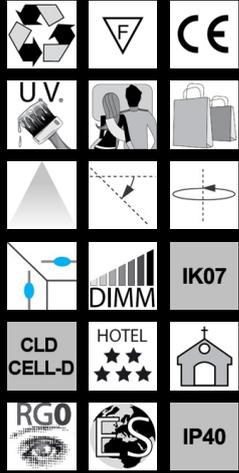

### Télécharger

DXF 2D  
- malrix3d.dxf

Montaggi  
- MATRIX A-B rev1.pdf

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %