



Download

DXF 2D
- 100175.dxf



Matrix A2 MASTERLED - Adaptateur universel

Corps: en aluminium moulé sous pression avec tige centrale pour le passage des câbles.


Peinture: poudre à base de résine acrylique, stabilisée aux rayons UV.

Equipement: fourni avec tige pour le pointage.

Normes: appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de protection conforme aux normes EN 60529

MASTERLED 7W - 3000K - 410lm - CRI 90 - 24°

MASTERLED: dimmable, particulièrement adapté aux espaces fréquentés par le public, comme les réceptions, les halls, les couloirs, les escaliers et les toilettes, où l'éclairage est allumé en permanence, durée de vie 40 000h, économie d'énergie 80% par rapport à ALO 35W.

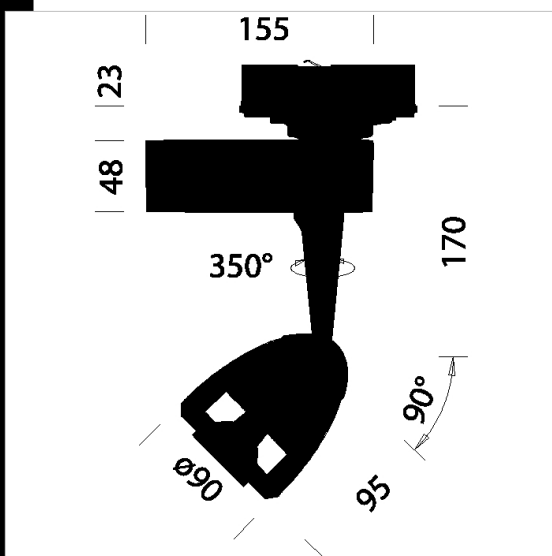

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
22100174-00	CLD CELL-D	1,00	MASTERLED 7W		410lm-3000K - 24°-CRI 90	ARGENT

Accessori



- Universal adapter recessed



- Universal adapter base