

Matrix A2 MASTERLED 7-10W


Corps: en aluminium moulé sous pression avec tige centrale pour le passage des câbles.

Peinture: poudre à base de résine acrylique, stabilisée aux rayons UV.

Equipement: fourni avec tige pour le pointage.

Normes: appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de protection conforme aux normes EN 60529

MASTERLED: dimmable, particulièrement adapté aux espaces fréquentés par le public, comme les réceptions, les halls, les couloirs, les escaliers et les toilettes, où l'éclairage est allumé en permanence, durée de vie 40 000h, économie d'énergie 80% par rapport à ALO 35W.

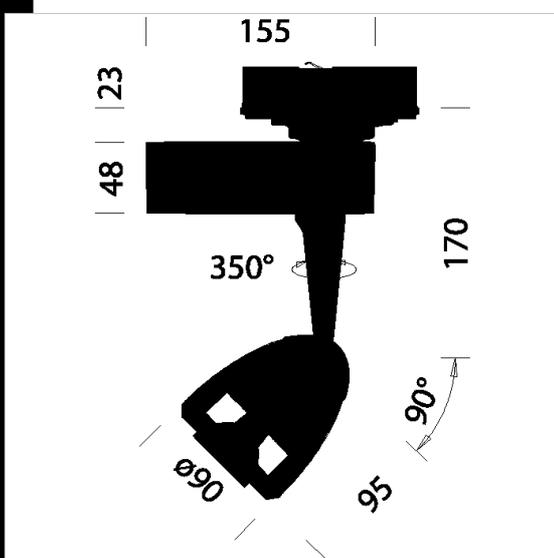

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
22100174-00	CLD CELL-D	1,00	MASTERLED 10W	GU5.3	650lm-3000K-24°	ARGENT
22100175-00	CLD CELL-D	1,00	MASTERLED 7W	GU5.3	410lm-3000K - 25°-CRI 80	ARGENT

Accessoires



- Universal adapter recessed



- Universal adapter base