


## Matrix B1 MASTERLED AR111

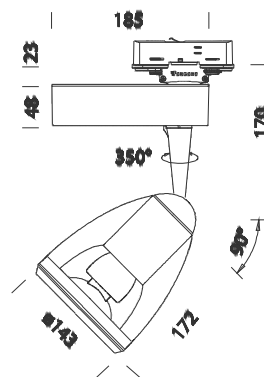

| Code        | Cablage    | Kg   | Couleur     | Dimensions       | W Tot | Lamp                                             |
|-------------|------------|------|-------------|------------------|-------|--------------------------------------------------|
| 22100416-00 | CLD CELL-F | 1.60 | blanc       | 143x143x340 Ø143 | 10    | MASTERLED AR111 10W-G53-578lm-3000K - 24°-CRI 82 |
| 22100436-00 | CLD CELL-F | 1.60 | noir        | 143x143x340 Ø143 | 10    | MASTERLED AR111 10W-G53-578lm-3000K - 24°-CRI 82 |
| 22100476-00 | CLD CELL-F | 1.60 | argent mét. | 143x143x340 Ø143 | 10    | MASTERLED AR111 10W-G53-578lm-3000K - 24°-CRI 82 |
| 22100417-00 | CLD CELL-F | 1.60 | blanc       | 143x143x340 Ø143 | 15    | MASTERLED AR111 15W-G53-745lm-3000K - 24°-CRI 82 |
| 22100437-00 | CLD CELL-F | 1.60 | noir        | 143x143x340 Ø143 | 15    | MASTERLED AR111 15W-G53-745lm-3000K - 24°-CRI 82 |
| 22100477-00 | CLD CELL-F | 1.60 | argent mét. | 143x143x340 Ø143 | 15    | MASTERLED AR111 15W-G53-745lm-3000K - 24°-CRI 82 |

Corps: en aluminium moulé sous pression avec tige centrale pour le passage des câbles.

Peinture: poudre à base de résine acrylique, stabilisée aux rayons UV.

Equipement: fourni avec tige pour le pointage.

Normes: appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de protection conforme aux normes EN 60529

LED MASTERLED AR111: 3000K - CRI 80 - 25° - 45000h