

Download
DXF 2D
- 100473.dxf



Matrix B1 MASTERLED AR111 - Adattatore universale

Corps: en aluminium moulé sous pression avec tige centrale pour le passage des câbles.

Peinture: poudre à base de résine acrylique, stabilisée aux rayons UV.


Equipement: fourni avec tige pour le pointage.

Normes: appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de protection conforme aux normes EN 60529

Maintien du flux lumineux à 70%: 40.000h (L70B50).

Facteur de puissance >0,9

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

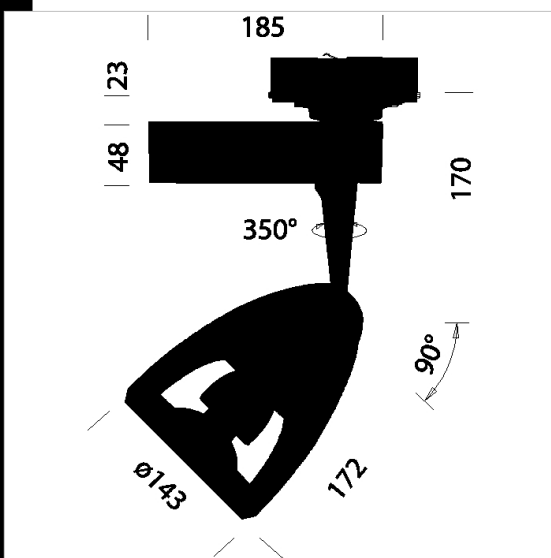

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22100437-00	CLD CELL-D	1.65	MASTERLED AR111-722lm-3000K-24°-CRI 80 MASTERLED AR111-722lm-3000K-24°-CRI 80	16 W	NERO
22100477-00	CLD CELL-D	1.70	MASTERLED AR111-722lm-3000K-24°-CRI 80 MASTERLED AR111-722lm-3000K-24°-CRI 80	16 W	ARGENTO
22100417-00	CLD CELL-D	1.85	MASTERLED AR111-722lm-3000K-24°-CRI 80 MASTERLED AR111-722lm-3000K-24°-CRI 80	16 W	BIANCO

Accessori



- Universal adapter recessed



- Universal adapter base



- Orienteur 133 mm

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.