

Télécharger

DXF 2D
- matrixb2.dxf

Montaggi
- MATRIX 07-06.pdf



Matrix B2 - Adaptateur universel

Corps: en aluminium moulé sous pression avec tige centrale pour le passage des câbles.

Réflecteur: parabole en aluminium oxydé et brillant.

Diffuseur: verre trempé.


Peinture: poudre à base de résine acrylique, stabilisée aux rayons UV.

Douille: en céramique avec contacts argentés.

Câblage: alimentation 230 V/50 Hz avec ballast électronique ou transformateur 12 V. Câble au silicone avec tresse en fibre de verre de 1,0 mm².

Equipement: fourni avec tige pour le pointage.

Normes: appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

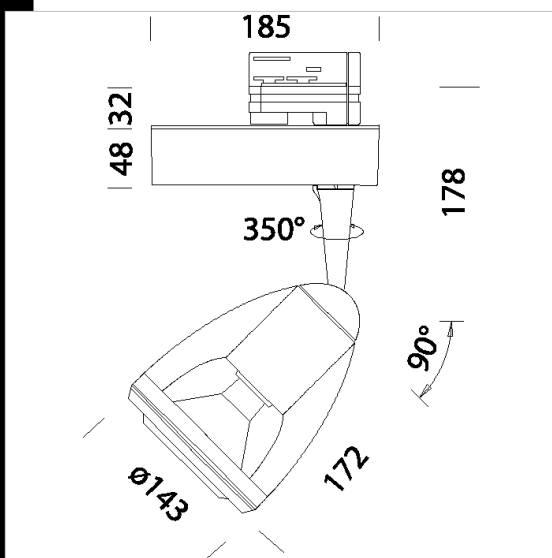

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22100533-00	CELL	1.75	CDM-R111 70-2850lm-3000K-Ra 1b	83 W	Gx8.5	NOIR
22100512-00	CELL-F	1.15	CDM-R111 35-1350lm-3000K-Ra 1b	47 W	Gx8.5	BLANC
22100532-00	CELL-F	1.15	CDM-R111 35-1350lm-3000K-Ra 1b	47 W	Gx8.5	NOIR
22100513-00	CELL	1.75	CDM-R111 70-2850lm-3000K-Ra 1b	83 W	Gx8.5	BLANC
22100573-00	CELL	1.75	CDM-R111 70-2850lm-3000K-Ra 1b	83 W	Gx8.5	ARGENT
22100571-00	CELL	1.15	CDM-R111 35-1350lm-3000K-Ra 1b	47 W	Gx8.5	ARGENT

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%