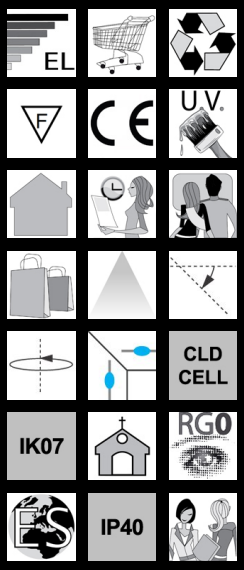

## Matrix B5 LED111 - Adaptateur universel

Corps: en aluminium moulé sous pression avec tige centrale pour le passage des câbles.
Peinture: poudre à base de résine acrylique, stabilisée aux rayons UV.
Equipement: fourni avec tige pour le pointage.
Normes: appareils conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 Indice de protection conforme aux normes EN 60529
Maintien du flux lumineux à 70%: 35.000h (L70B50).
Facteur de puissance >0,9
Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

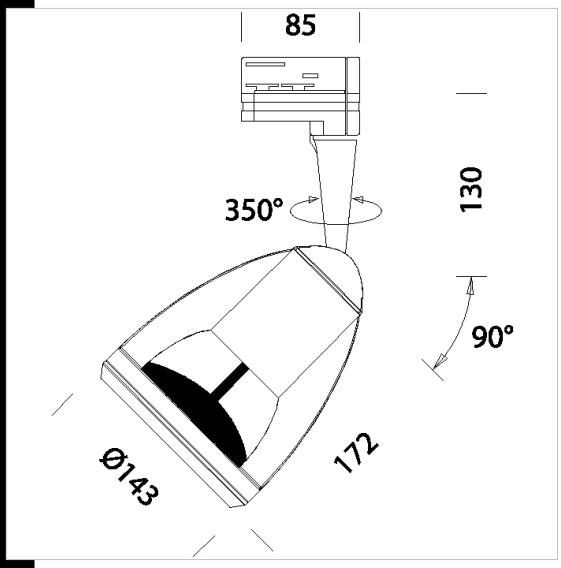


**Télécharger**

DXF 2D
- 100870.dxf

Montaggi
- MATRIX A-B rev1.pdf

| Code | Cablage | Kg | Lumen Output-K-CRI | WTot | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|
| 22100810-00 | CLD CELL | 1.25 | LED 111-1800lm-3000K-24°-CRI 83 | 25 W | BIANCO |
| 22100870-00 | CLD CELL | 1.20 | LED 111-1800lm-3000K-24°-CRI 83 | 25 W | ARGENTO |
| 22100830-00 | CLD CELL | 1.20 | LED-1800lm-3000K-24°-CRI 83 | 25 W | NERO |

**Accessoires**

- Universal adapter recessed

- Universal adapter base

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %